
TECHNICKÝ LIST

REVIZNÉ DVIERKA PLECHOVÉ PROTIPOŽIARNE

CELOPLECHOVÉ DO STENY / MURIVA - EI45

kľučka zámok, vyberacia, požiarne tesnenie, oceľový rám, lakovaná

Dvierka sú vyrábané z oceľového plechu, ktorý je ohýbaný a zváraný do vnútorného a vonkajšieho rámu. Kompletná zostava je spojená pomocou odnímateľných pántov a umožňuje tak otváranie krídla dvierok v prípade potreby či kompletné vybratie.

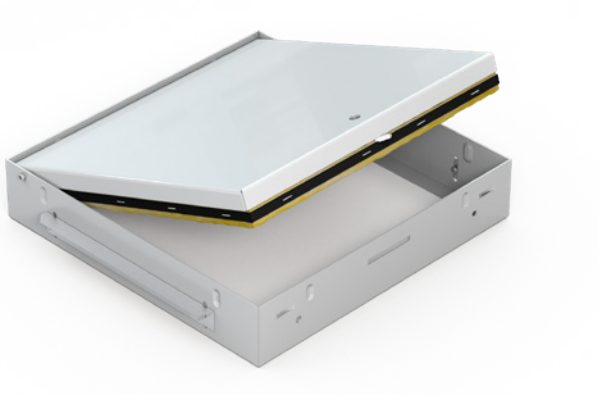

Vnútorné krídlo je osadené protipožiarnym tesnením, ktoré sa pri vysokej teplote mnohonásobne zväčší a zabráni tak prieniku ohňa. Pohľadov strana je tvorená lakovaným plechom a doplnená o 1x15 mm červenú protipožiarnu dosku a minerálnu vlnu Steprock v hrúbke 20 mm (druh variant s doskou Thermax), upevnenú pomocou samovrtných skrutiek.

Hlavné výhody modelu:


- **Oceľové rámy**
- **Univerzálna montáž do sadrokartónu či muriva**
- **Zaistené otváranie**
- **Pohľadový lakovaný plech**
- **Certifikát požiarnej odolnosti do 45 minút**
- **Odnímateľný vnútorný rám zväčšujúci čistý prielez**

Otváranie a zatváranie umožňuje plastový štvorhranný kľúč, ktorý sa vloží do otvoru v doske na vnútornom ráme a otočením odistí či zaistí západku. Kľúč je súčasťou balenia.

Smer	Izolácia	Požiarna odolnosť Celistvosť DP1		DP2, DP3 Obmedzujúce	
b -> a	-	E60	$EI_2$45	$EI_1$30	EW60
a -> b	-	E90	$EI_2$30	$EI_1$30	EW60


Minimálny rozmer	Maximálny rozmer
300 mm x 300 mm	700 mm x 700 mm

Kľučka | Požiarnosť | DK stena | Murivo

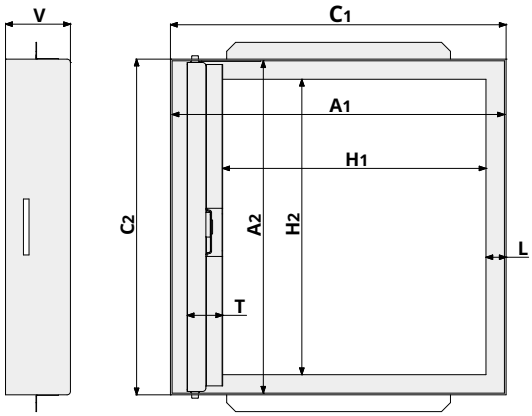

Certifikát (číslo): 204/C5a/2014/080-018677
Označenie v certifikáte: D2PPD

Názov produktu (A1 x A2)	Hmotnosť	Montážny rozmer C1	Montážny rozmer C2	Čistý prielez L	Čistý prielez H1	Čistý prielez H2	Výška T	Výška V
300x300 KL celoplechová EI45 stena/murivo	6,29 kg	304	304	16,5	233	263	36	62
400x400 KL celoplechová EI45 stena/murivo	9,90 kg	404	404	16,5	33	363	36	62
500x500 KL celoplechová EI45 stena/murivo	14,12 kg	504	504	16,5	433	463	36	62
600x600 KL celoplechová EI45 stena/murivo	19,13 kg	604	604	16,5	533	563	36	62
700x700 KL celoplechová EI45 stena/murivo	24,82 kg	704	704	16,5	633	763	36	62

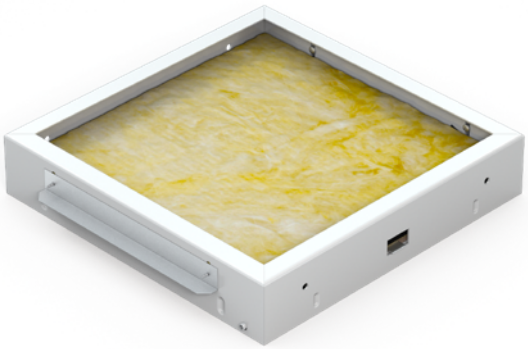



TECHNICKÝ LIST

Súčasťou dvierok sú 4 ks oceľových L profilov, ktoré sa priskrutkujú na vonkajší rám a umožňujú tak montáž do sadrokartónovej steny s hrúbkou 12,5 až 36 mm. Na inštaláciu do murovanej šachty nie sú profily potrebné.

Prípadné možnosti na prianie zákazníka:

- **Výroba atypických rozmerov**
- **Dvojkrídlový variant**

Jednokrídlové dvierka je možné vyrobiť v atypickom rozmere s dĺžkou strany od 300 do 700 mm. Pre potreby väčších rozmerov existuje možnosť dvojkrídlového modelu s maximálnou veľkosťou 850 x 1200 mm s požiarnou odolnosťou EI30.



