

REVIZNÉ DVIERKA HLINÍKOVÉ ZVÁRANÉ PROTIPOŽIARNE

DO MURIVA 15 mm - EI20

tlačný zámok, pevné pánty, požiarne tesnenie



Dvierka sú vyrábané z hliníkových profilov, ktoré sú zvárané do vonkajšieho a vnútorného rámu. Kompletná zostava je spojená pomocou pevného pántu a umožňuje tak otváranie krídla dvierok v prípade potreby. Na vonkajšom ráme sú navyše privarené montážne úchyty.

Vnútorné krídlo je osadené protipožiarnym tesnením, ktoré sa pri vysokej teplote mnohonásobne zväčší a zabráni tak prieniku ohňa. Výplň dvierok je tvorená červenou doskou, upevnenou pomocou samovrtných skrutiek.

Hlavné výhody modelu:

- Zvárané rámy
- Ľahko otvárateľný tlačný zámok
- Vonkajší rám prispôsobený na murovanú stenu
- Certifikát požiarnej odolnosti do 20 minút
- Pevne ukotvený vnútorný rám

Pohodlné otváranie a zatváranie je zaručené tlačnými US zámkami, ktoré sú umiestnené na vonkajšom ráme. Zatlačenie na dosku vnútorného rámu v mieste zámku spôsobí vycvaknutie či zacvaknutie západky.

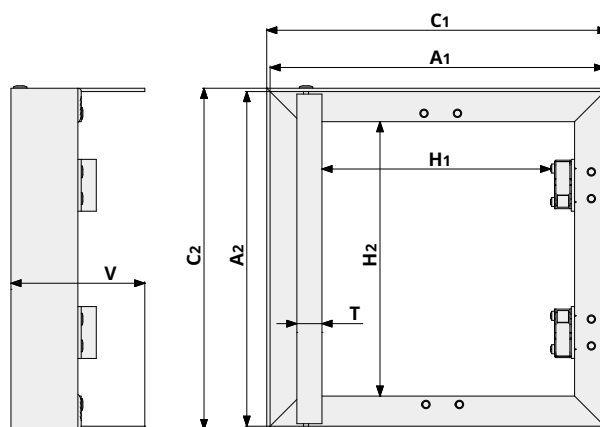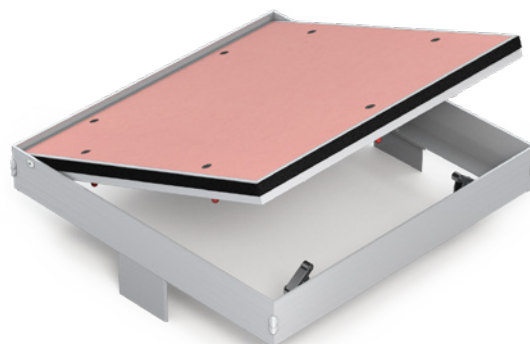

Certifikát (číslo): 216/C5a/2015/0242/§5

Označenie v certifikáte: RDHZ

Smer	Izolácia	Požiarne odolnosť			
		Celistvosť DP1	DP2, DP3	Obmedzujúce	
b -> a	-	E30	EI ₂ 20	EI ₁ 20	EW30
a -> b	-	E30	EI ₂ 20	EI ₁ 20	EW30

Minimálny rozmer	Maximálny rozmer
200 mm x 200 mm	600 mm x 800 mm

Tlačný	Požiarnosť	Murivo	Obklad

Červená doska GKF - protipožiarna


Objednávacie č. Názov produktu (C1 x C2)

Hmotnosť

Čistý prielez

Výška

		A1	A2	H1	H2	T	V
200x200x15 GKF US EI20 murivo	1,19 kg	196	196	132	159	15	80
200x300x15 GKF US EI20 murivo	1,57 kg	196	296	132	259	15	80
300x300x15 GKF US EI20 murivo	2,09 kg	296	296	232	259	15	80
300x400x15 GKF US EI20 murivo	2,61 kg	296	396	232	359	15	80
300x600x15 GKF US EI20 murivo	3,65 kg	296	596	232	559	15	80
400x400x15 GKF US EI20 murivo	3,27 kg	396	396	332	359	15	80
400x600x15 GKF US EI20 murivo	4,58 kg	396	596	332	559	15	80
500x500x15 GKF US EI20 murivo	4,72 kg	496	496	432	459	15	80
600x600x15 GKF US EI20 murivo	6,45 kg	596	596	532	559	15	80
600x800x15 GKF US EI20 murivo	8,32 kg	596	796	532	759	15	80

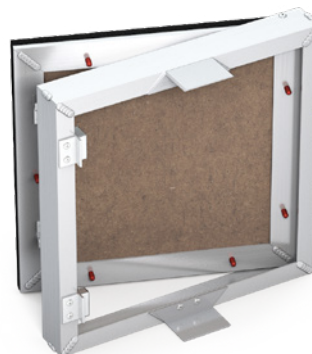


TECHNICKÝ LIST

Miestnosti s výskytom zvýšenej vlhkosti ako sú kúpeľne či záchody, vyžadujú použitie odolnejšej červenej dosky, ktorá obsahuje impregnovanú vrstvu. Tieto dverka môžu byť použité aj na prilepenie keramického obkladu, čím je možné zakryť hliníkový rám a vytvoriť takzvané neviditeľné dverka.

Prípadné možnosti na prianie zákazníka:

- Impregnovaná GKFi doska
- Výroba atypických rozmerov

V

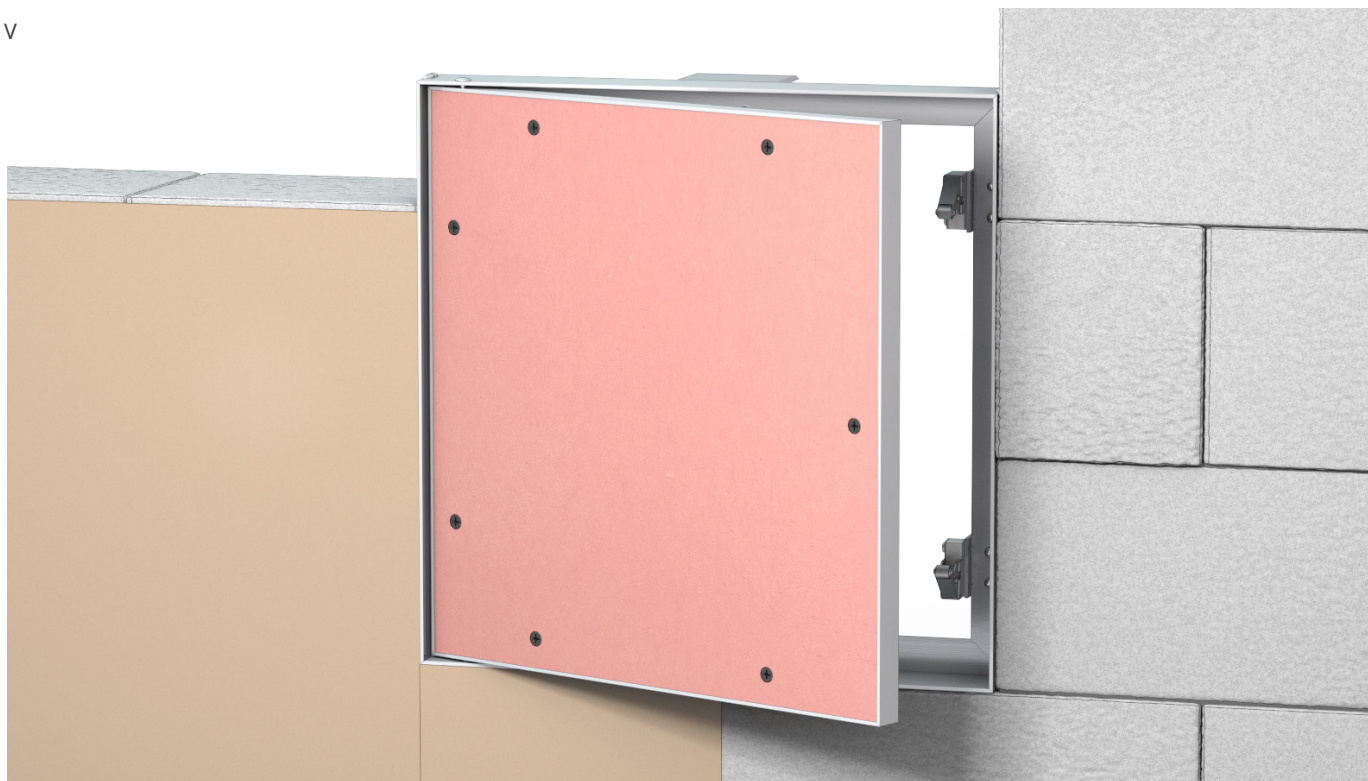

POŽIARNE TESNENIE

Každá protipožiarna dverka sú opatrené tesnením Flexpandit, ktoré sa pri vysokých teplotách niekoľkonásobne zväčší a zabráni tak prieniku a ďalšiemu šíreniu ohňa. Zároveň zabezpečí vnútorný rám proti vypadnutiu.

KOVOVÉ ZÁMKY

Z dôvodu požiarnej bezpečnosti sú tlačné zámky montované v celokovovom prevedení, ktoré tak odolá ohňu a zamedzí otvoreniu dveriek v prípade požiaru.

RÁM DO MURIVA

Rám určený na zabudovanie do murovanej steny sa vyrába otočením profilov a umožňuje tak jednoduché vloženie do už pripraveného montážneho otvoru.

