

Regulátor rýchlosti

R-1/010**Aplikácie**

Používa sa na plynulú reguláciu otáčok EC motorov s riadiacim vstupom 0-10 V.

Dizajn a ovládanie

Kryt ovládača je vyrobený z plastu. Zapínanie/ vypínanie sa vykonáva otáčaním ovládacieho gombíka. Rozsah ovládania začína od minima.

možná hodnota a zahŕňa maximálne možné hodnoty.

Montáž

Ovládač je určený na vnútornú montáž do špeciálnej povrchovej (MKN-3) alebo zapustenej (MKV-4) rozvodnej krabice (na samostatnú objednávku) alebo do štandardných okrúhlych elektrických rozvodných krabíc.

Technické údaje

	R-1/010
Napätie [V]	10 – 48 V jednosmerného prúdu
Riadiaci signál [V]	0-10
Maximálny prúd [mA]	5mA
Celkové rozmery DxŠxV [mm]	78x78x63
Maximálna teplota okolia [°C]	35
Stupeň ochrany	IP40
Hmotnosť [kg]	0,12

Kľúč označenia

V - ventilátor;

R - ovládač R-1/010



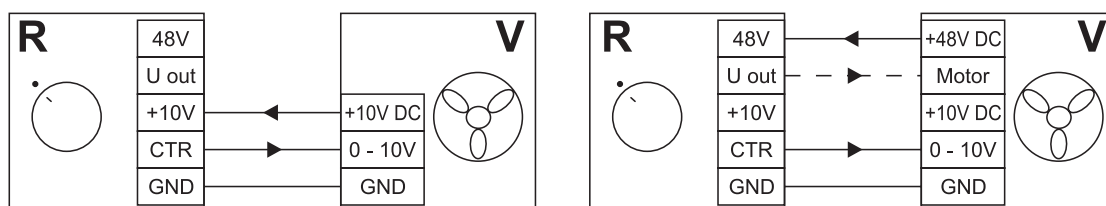


Schéma zapojenia ovládača

MONTÁŽNA ROZVODNÁ KRABICA

MKN-3 (na povrchovú montáž)

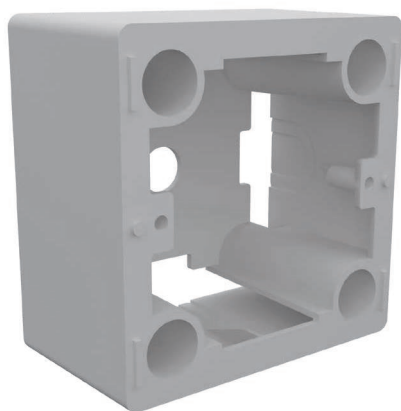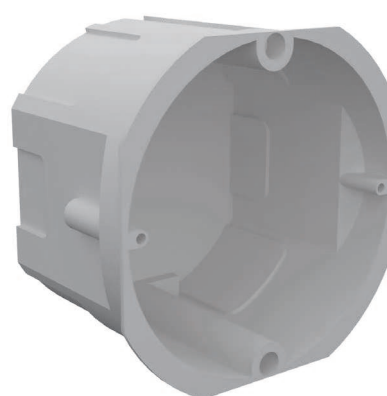

MKV-4 (pre zapustenú montáž)