

REVÍZNÉ DVIERKA HLINÍKOVÉ ZVÁRANÉ

VZDUCHOTESNÉ 12.5 mm

tlačný zámok, pevné pánty, gumové tesnenie



Dvierka sú vyrábané zo špeciálnych hliníkových profilov, ktoré sú zvárané do vonkajšieho a vnútorného rámu. Kompletná zostava je spojená pomocou pevného pántu a umožňuje tak otváranie krídla dvierok v prípade potreby.

Vnútorný rám dvierok je osadený gumovým tesnením*, ktoré zabraňuje priechodu vzduchu. V štandardnom prevedení sa tento model vyrába s bielou, zelenou alebo červenou doskou.

Hlavné výhody modelu:

- Zvárané rámy
- Ľahko otvárateľný tlačný zámok
- Gumové tesnenie testované na vzduchovú prievzdušnosť
- Pevne ukotvené vnútorné krídlo

Pohodlné otváranie a zatváranie je zaručené tlačnými US zámkami, ktoré sú umiestnené na vonkajšom ráme. Zatlačenie na dosku vnútorného rámu v mieste zámku spôsobí vycvaknutie či zacvaknutie západky.

Dvierka boli skúšané na vzduchovú prievzdušnosť v kategórii 4 podľa normy STN EN 1026. Pri požiadavke na túto normu je navyše do stredu medzi tlačnými zámkami umiestnený zámok na štvorhranný kľúč. **Tento typ dvierok sa vyrába iba v jednokrídlovom variante.**



SDK stena



SDK strop



Tlačný





Vzduch



Prach

Minimálny rozmer
stena/strop
150 mm x 150 mm

Maximálny rozmer
stena 1100 mm x 1100 mm
strop 1300 mm x 1300 mm

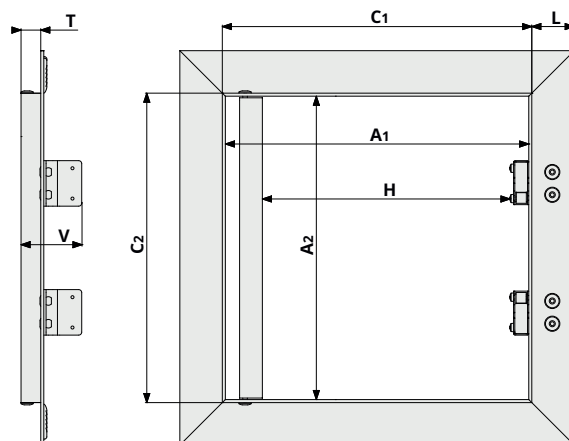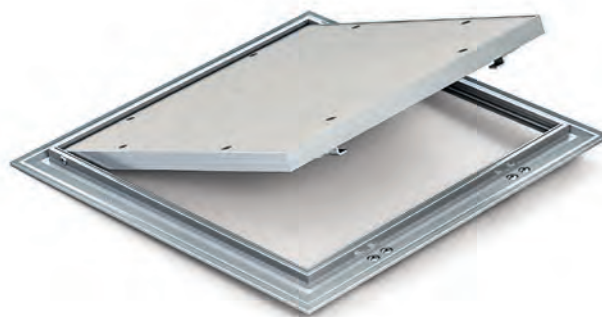


VARIABILNÁ VÝPLŇ

Okrem štandardnej dosky (GKB, GKBi, GKF, GKFI) je možné do vnútorného rámu zabudovať aj iné druhy na prianie zákazníka alebo dodať dvierka bez dosky, ktorú si zákazník potom zabuduje sám.

GUMOVÉ TESNENIE

Tesnenie zabraňuje prieniku vzduchu škárou medzi vnútorným a vonkajším rámom. Zároveň tak zamedzí aj prefukovaniu prachu zo šachty do miestnosti.

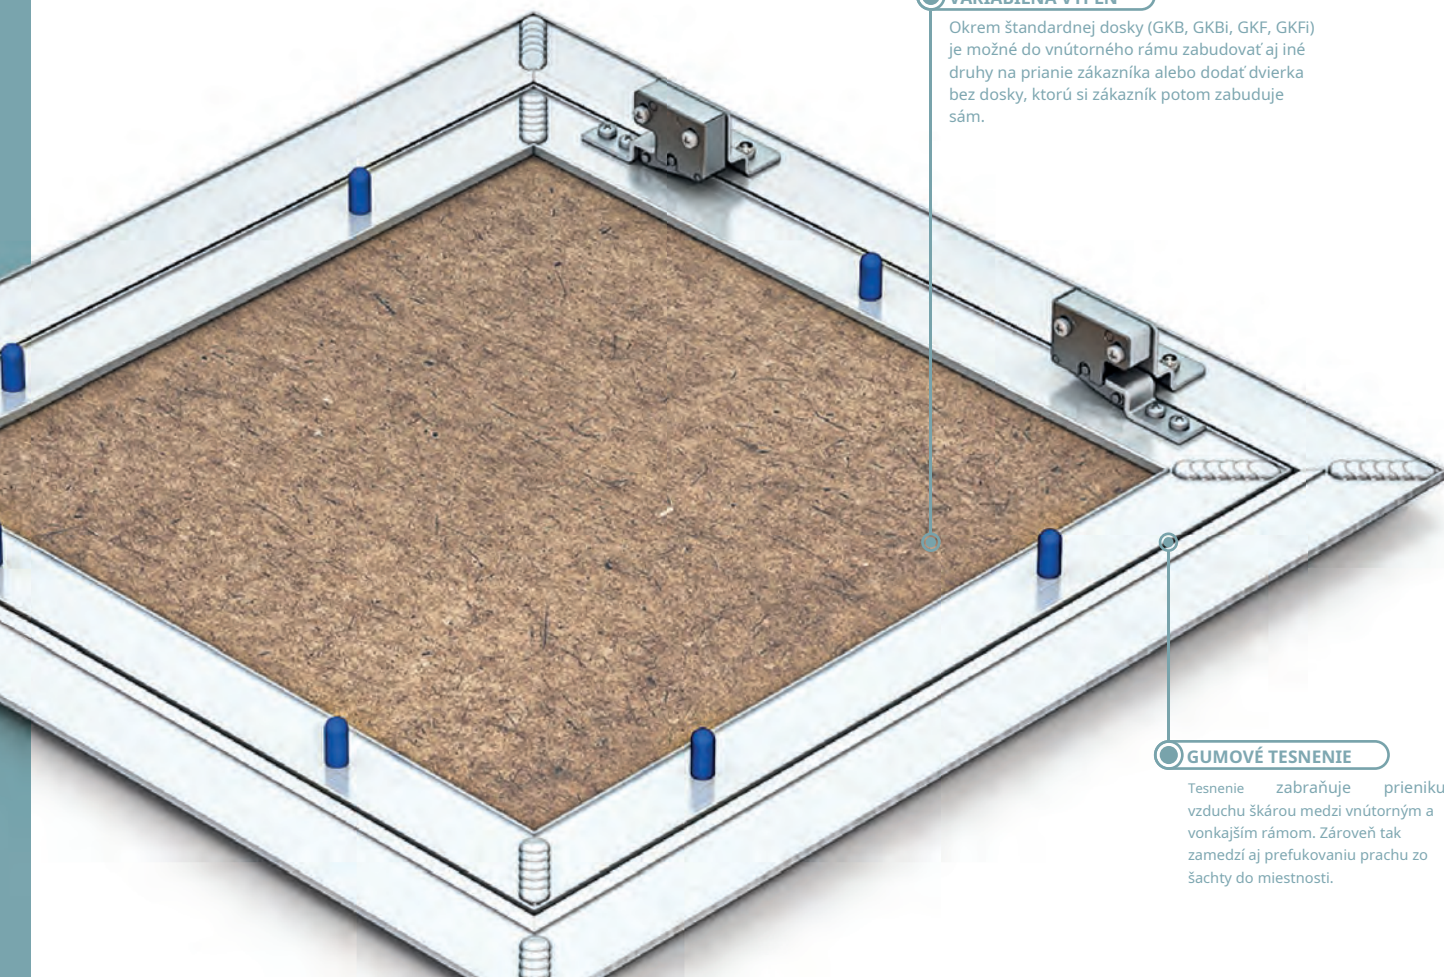

Biela doska GKB do suchého prostredia

Objednávacie č.	Názov produktu (A1 x A2)	Hmotnosť	Montážny rozmer			Čistý prielez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-3354	RDSt 200x200x12.5 GKB US tesnenia	0,91 kg	212	212	23	149	200	13	42
TMD-1878	RDSt 200x300x12.5 GKB US tesnenia	1,18 kg	212	312	23	149	300	13	42
TMD-3355	RDSt 300x300x12.5 GKB US tesnenia	1,54 kg	312	312	23	249	300	13	42
TMD-3942	RDSt 300x400x12.5 GKB US tesnenia	1,90 kg	312	412	23	249	400	13	42
TMD-1591	RDSt 300x600x12.5 GKB US tesnenia	2,62 kg	312	612	23	249	600	13	42
TMD-3356	RDSt 400x400x12.5 GKB US tesnenia	2,35 kg	412	412	23	349	400	13	42
TMD-3941	RDSt 400x600x12.5 GKB US tesnenia	3,25 kg	412	612	23	349	600	13	42
TMD-3357	RDSt 500x500x12.5 GKB US tesnenia	3,34 kg	512	512	23	449	500	13	42
TMD-3358	RDSt 600x600x12.5 GKB US tesnenia	4,52 kg	612	612	23	549	600	13	42
TMD-3347	RDSt 700x700x12.5 GKB US tesnenia	5,88 kg	712	712	23	649	700	13	42

Prípadné možnosti na prianie zákazníka:

- Skrutkovaná alebo lepená
- Iná 12,5 mm hrubá doska (GKFi, akustická modrá)
- Vyberacia varianta
- Poistné lanko
- Možnosť dodania bez dosky
- Výroba atypických rozmerov na dopyt
- Obklad (viď strana 68)
- Dvojkridlový variant
- Iný zámok (kľučka, Fab,...)

Zelená doska GKBi - impregnovaná do vlhkého prostredia

Objednávacie č.	Názov produktu (A1 x A2)	Hmotnosť	Montážny rozmer			Čistý prielez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-4031	RDSt 200x200x12.5 GKBi US tesnenia	0,93 kg	212	212	23	149	200	13	42
TMD-2836	RDSt 200x200x12.5 GKBi US tesnenia	1,20 kg	212	312	23	149	300	13	42
TMD-4032	RDSt 300x300x12.5 GKBi US tesnenia	1,57 kg	312	312	23	249	300	13	42
TMD-1232	RDSt 300x400x12.5 GKBi US tesnenia	1,94 kg	312	412	23	249	400	13	42
TMD-2454	RDSt 300x600x12.5 GKBi US tesnenia	2,67 kg	312	612	23	249	600	13	42
TMD-4033	RDSt 400x400x12.5 GKBi US tesnenia	2,40 kg	412	412	23	349	400	13	42
TMD-2553	RDSt 400x600x12.5 GKBi US tesnenia	3,33 kg	412	612	23	349	600	13	42
TMD-4034	RDSt 500x500x12.5 GKBi US tesnenia	3,42 kg	512	512	23	449	500	13	42
TMD-4035	RDSt 600x600x12.5 GKBi US tesnenia	4,63 kg	612	612	23	549	600	13	42
TMD-2145	RDSt 700x700x12.5 GKBi US tesnenia	6,03 kg	712	712	23	649	700	13	42



* Farba tesnenia je iba ilustračná. Reálna farba sa môže líšiť.