

REVÍZNE DVIERKA HLINÍKOVÉ LISOVANÉ

PRACHOTESNÉ PANTOVÉ 12.5 mm

tláčny zámok, pevné pánty, kefkové tesnenie





Dvierka sú vyrábané zo špeciálnych hliníkových profilov, ktoré sú lisovaním spojené do vonkajšieho a vnútorného rámu pomocou výstužných pozinkovaných rohov. Kompletná zostava je spojená pomocou pevného pántu a umožňuje tak otváranie krídla dvierok v prípade potreby. Súčasťou vnútorného rámu je kefkové tesnenie, ktoré zabraňuje prefukovaniu prachu zo šachty do miestnosti.

V štandardnom prevedení sa vyrába s bieluou či zelenou doskou, upevnenou do vnútorného rámu pomocou samovrtných skrutiek.

Hlavné výhody modelu:

- Kefkové tesnenie na zachytávanie prachu
- Ľahko otvárateľný tlačný zámok
- Pevne ukotvené vnútorné krídlo

Pohodlné otváranie a zatváranie je zaručené dvoma tlačnými zámkami, ktoré sú umiestnené v rohoch vonkajšieho rámu. Zatláčenie na dosku vnútorného rámu v mieste zámku spôsobí vycvaknutie či zacvaknutie západky.

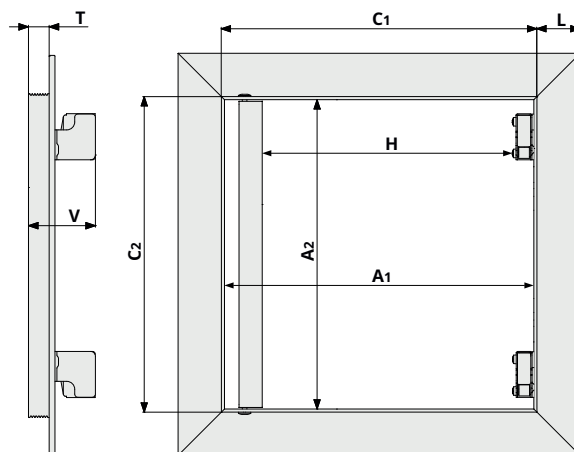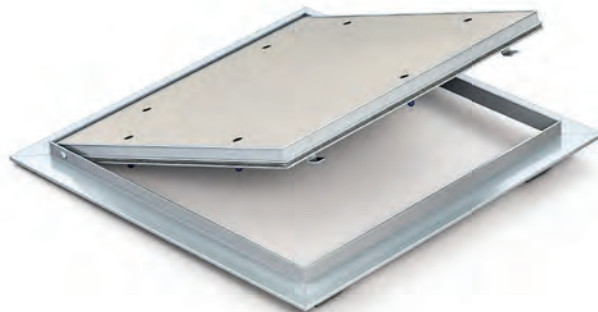

SDK stena



SDK strop



Tlačný



Prach

Minimálny rozmer
150 mm x 150 mm

Maximálny rozmer
900 mm x 900 mm

KEFÁČKOVÉ TESNENIE


Tesnenie obmedzuje prienik vzduchu škárou medzi vnútorným a vonkajším rámom a zamedzí tak prefukovaniu prachu zo šachty do miestnosti.

VARIABILNÁ VÝPLŇ

Okrem štandardnej dosky (GKB, GKBi, GKF, GKFi) je možné do vnútorného rámu zabudovať aj iné druhy na prianie zákazníka alebo dodať dvierka bez dosky, ktorú si zákazník potom zabuduje sám.

LISOVANÁ

Vonkajší aj vnútorný rám je spojený dohromady pomocou kovových rohov, ktoré spevňujú celú zostavu. Rohy sú do profilu zalisované, čo zabraňuje ich uvoľneniu.

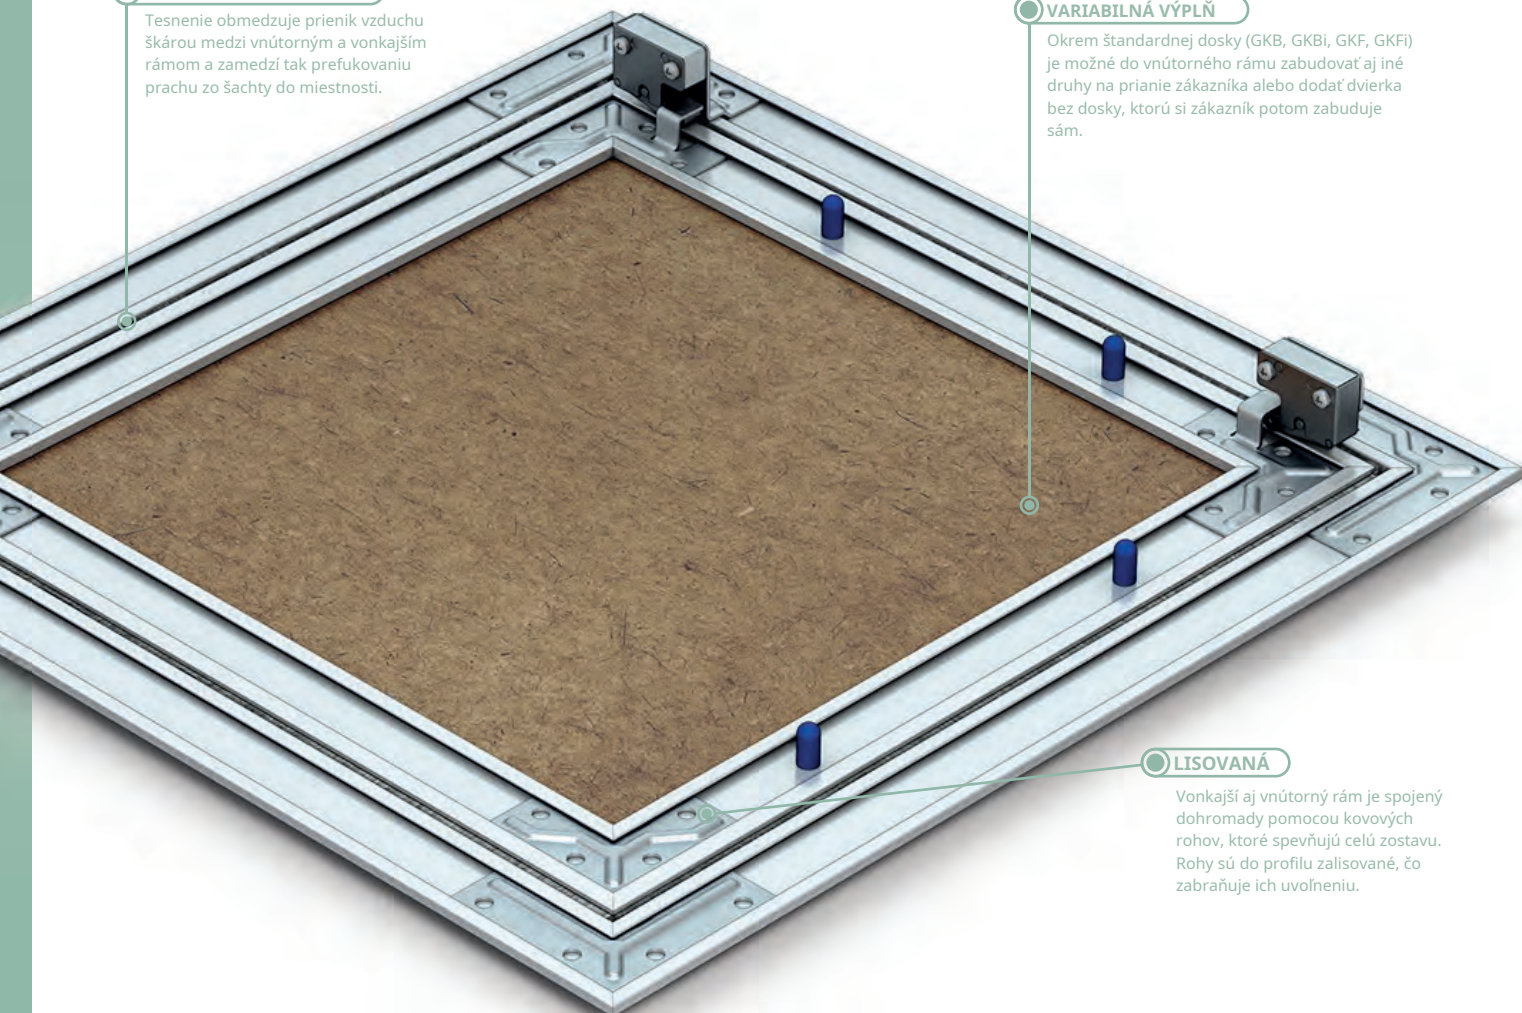

Biela doska GKB do suchého prostredia

Objednávacie č. Názov produktu (A1 x A2)		Hmotnosť	Montážny rozmer			Čistý prielez		Výška	
			C1	C2	L	H	A1	T	V
TMD-5270	RDLP 200x200x12.5 GKB US prachotesná	0,84 kg	204	204	24	149	200	13	44
TMD-5271	RDLP 200x300x12.5 GKB US prachotesná	1,09 kg	204	304	24	249	200	13	44
TMD-5272	RDLP 300x300x12.5 GKB US prachotesná	1,42 kg	304	304	24	249	300	13	44
TMD-5273	RDLP 300x400x12.5 GKB US prachotesná	1,76 kg	304	404	24	349	300	13	44
TMD-5274	RDLP 300x600x12.5 GKB US prachotesná	2,43 kg	304	604	24	549	300	13	44
TMD-5275	RDLP 400x400x12.5 GKB US prachotesná	2,18 kg	404	404	24	349	400	13	44
TMD-5276	RDLP 400x600x12.5 GKB US prachotesná	3,04 kg	404	604	24	549	400	13	44
TMD-5277	RDLP 500x500x12.5 GKB US prachotesná	3,13 kg	504	504	24	449	500	13	44
TMD-5278	RDLP 600x600x12.5 GKB US prachotesná	4,26 kg	604	604	24	549	600	13	44
TMD-5279	RDLP 700x700x12.5 GKB US prachotesná	5,57 kg	704	704	24	649	700	13	44

Dvierka boli skúšané na vzduchovú prievzdušnosť v kategórii 2 podľa normy STN EN 1026. Pri požiadavke na túto normu je navyše do stredu medzi tlačné zámky umiestnený zámok na štvorhranný kľúč. Tento typ dvierok sa vyrába iba vo variante jednokrídlové.

Prípadné možnosti na prianie zákazníka:

- Iná 12,5 mm hrubá doska (GKF, GKFi, modrá akustická,...)
- Možnosť dodania bez dosky
- Výroba atypických rozmerov po 50 mm (150x150,250x250,...) s pevnou kótou „A“



Miestnosti s výskytom zvýšenej vlhkosti, ako sú kúpeľne či záchody, vyžadujú použitie odolnejšej zelenej dosky, ktorá obsahuje impregnovanú vrstvu.

Zelená doska GKBi - impregnovaná do vlhkého prostredia

Objednávacie č. Názov produktu (A1 x A2)		Hmotnosť	Montážny rozmer			Čistý prielez		Výška	
			C1	C2	L	H	A1	T	V
TMD-5280	RDLP 200x200x12.5 GKBi US prachotesná	0,85 kg	204	204	24	149	200	13	44
TMD-5281	RDLP 200x300x12.5 GKBi US prachotesná	1,10 kg	204	304	24	249	800	13	44
TMD-5282	RDLP 300x300x12.5 GKBi US prachotesná	1,45 kg	304	304	24	249	300	13	44
TMD-5283	RDLP 300x400x12.5 GKBi US prachotesná	1,79 kg	304	404	24	349	300	13	44
TMD-5284	RDLP 300x600x12.5 GKBi US prachotesná	2,48 kg	304	604	24	549	300	13	44
TMD-5285	RDLP 400x400x12.5 GKBi US prachotesná	2,23 kg	404	404	24	349	400	13	44
TMD-5286	RDLP 400x600x12.5 GKBi US prachotesná	3,11 kg	404	604	24	549	400	13	44
TMD-5287	RDLP 500x500x12.5 GKBi US prachotesná	3,20 kg	504	504	24	449	500	13	44
TMD-5288	RDLP 600x600x12.5 GKBi US prachotesná	4,36 kg	604	604	24	549	600	13	44
TMD-5289	RDLP 700x700x12.5 GKBi US prachotesná	5,71 kg	704	704	24	649	700	13	44