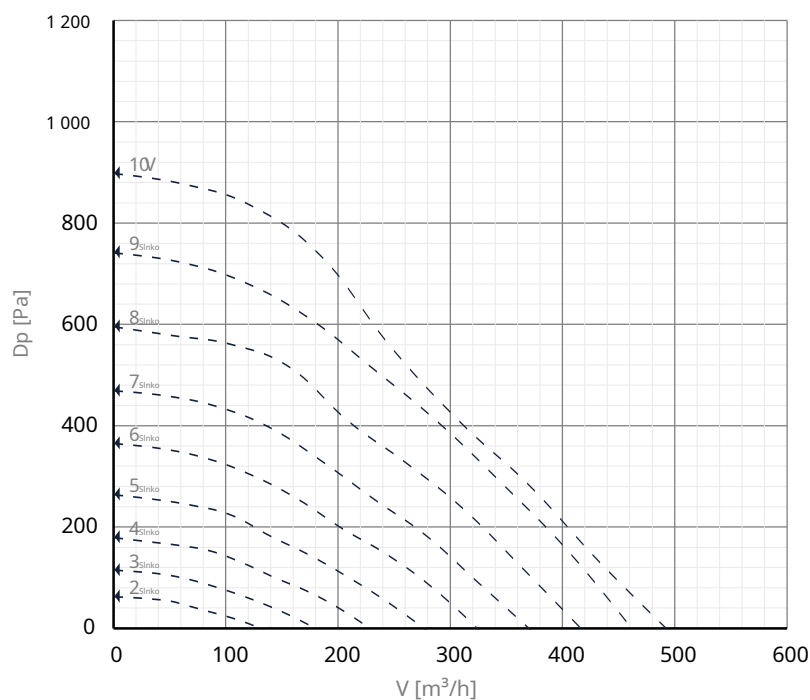
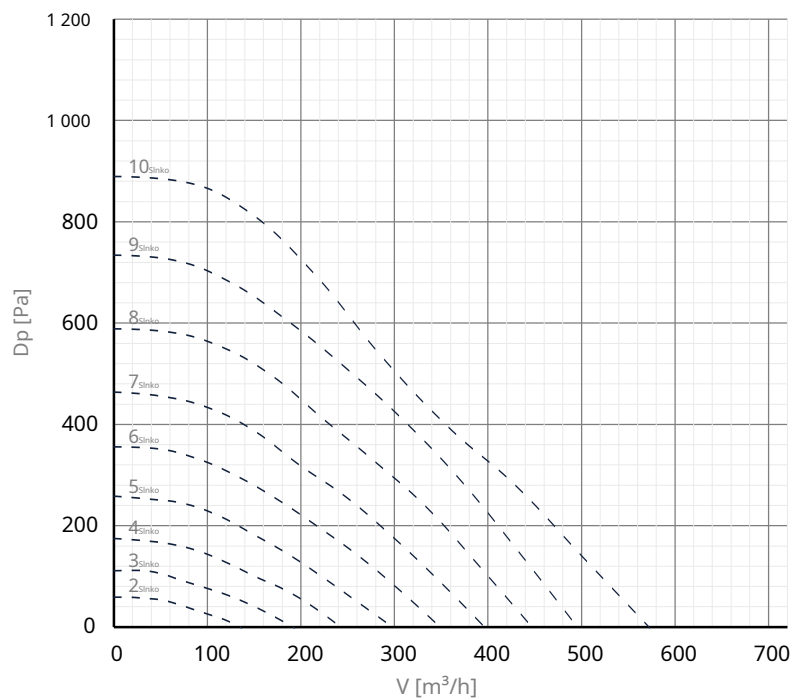
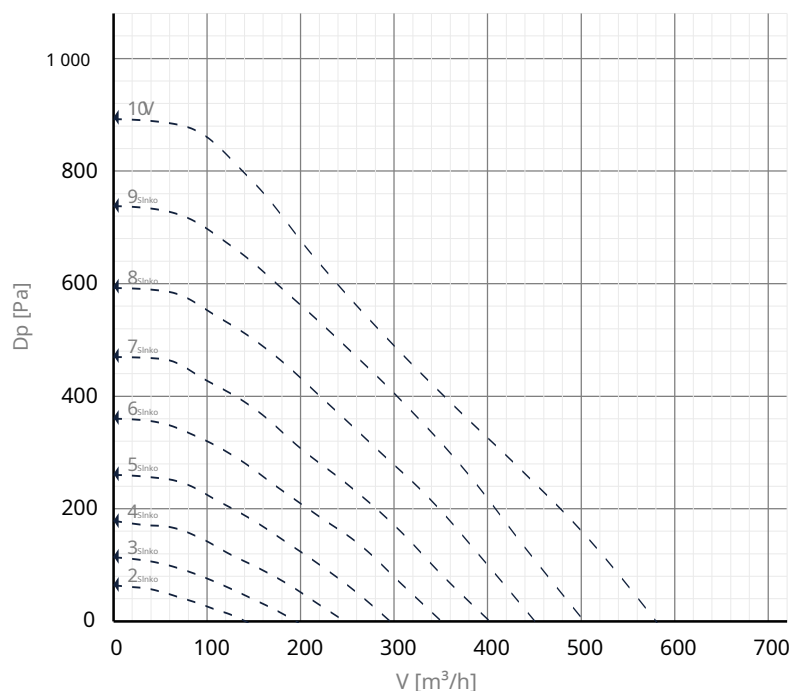


BFA-R 125 EC K 01


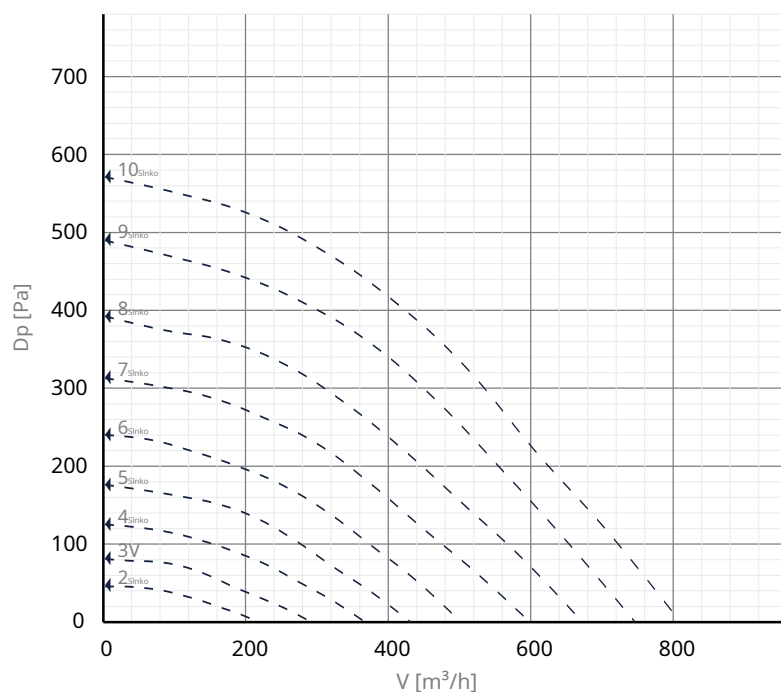
		BFA-R 125 EC K 01
Maximálny prietok vzduchu	m³/h	450
Typ motora	-	EC
Fáza	-	~1 f
Napätie	V	230
Príkion	A	1.00
Elektrická energia	kW	0.12
Maximálna účinnosť ventilátora	%	33
Ochrana IP	-	IP54
Režim ovládania		Plynulý
Voliteľný typ ovládača	-	MTP020
Maximálna prevádzková teplota	°C	50
Možnosti inštalácie	-	Interiér
Váha	kg	12.20
Priemer potrubia	mm	125
Akustický výkon (nasávací strana)	dB(A)	60
Akustický výkon (tlaková strana)	dB(A)	76
Akustický výkon (vyžarovaný)	dB(A)	61

BFA-R 150 EC K 01


		BFA-R 150 EC K 01
Maximálny prietok vzduchu	m³/h	570
Typ motora	-	EC
Fáza	-	~1 f
Napätie	V	230
Príkion	A	0,98
Elektrická energia	kW	0,12
Maximálna účinnosť ventilátora	%	37
Ochrana IP	-	IP54
Režim ovládania		plynulý
Voliteľný typ ovládača	-	MTP020
Maximálna prevádzková teplota	°C	50
Možnosti inštalácie	-	interiér
Váha	kg	12.20
Priemer potrubia	mm	150
Akustický výkon (nasávací strana)	dB(A)	62
Akustický výkon (tlaková strana)	dB(A)	78
Akustický výkon (vyžarovaný)	dB(A)	60


BFA-R 160 EC K 01


		BFA-R 160 EC K 01
Maximálny prietok vzduchu	m³/h	580
Typ motora	-	EC
Fáza	-	~1 f
Napätie	V	230
Príkion	A	1,03
Elektrická energia	kW	0,12
Maximálna účinnosť ventilátora	%	35
Ochrana IP	-	IP54
Režim ovládania		plynulý
Voliteľný typ ovládača	-	MTP020
Maximálna prevádzková teplota	°C	50
Možnosti inštalácie	-	interiér
Váha	kg	12,00
Priemer potrubia	mm	160
Akustický výkon (nasávací strana)	dB(A)	61
Akustický výkon (tlaková strana)	dB(A)	77
Akustický výkon (vyžarovaný)	dB(A)	62


BFA-R 200 EC K 01


		BFA-R 200 EC K 01
Maximálny prietok vzduchu	m³/h	810
Typ motora	-	EC
Fáza	-	~1 f
Napätie	V	230
Príkion	A	0,89
Elektrická energia	kW	0,10
Maximálna účinnosť ventilátora	%	45
Ochrana IP	-	IP54
Režim ovládania		plynulý
Voliteľný typ ovládača	-	MTP020
Maximálna prevádzková teplota	°C	50
Možnosti inštalácie	-	interiér
Váha	kg	17,50
Priemer potrubia	mm	200
Akustický výkon (nasávací strana)	dB(A)	58
Akustický výkon (tlaková strana)	dB(A)	71
Akustický výkon (vyžarovaný)	dB(A)	55

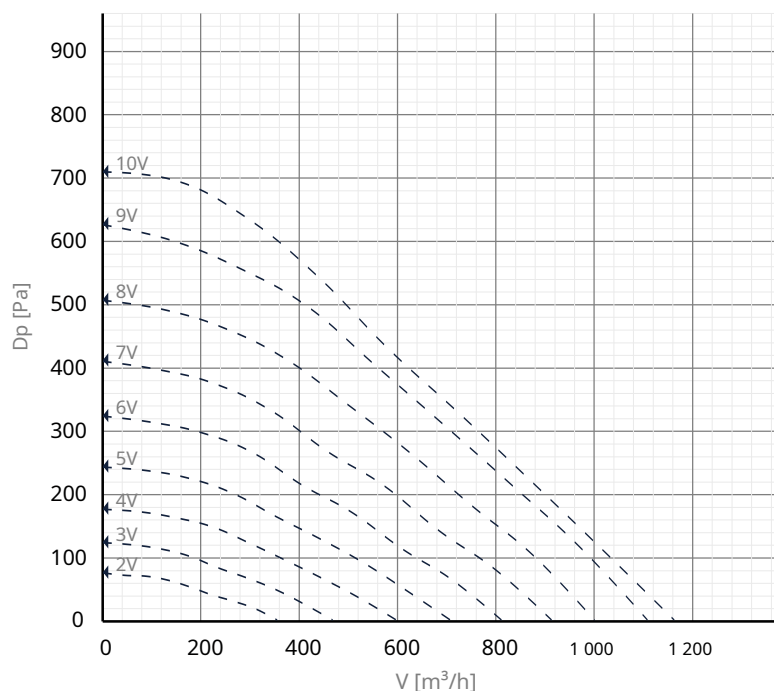


BFA-R 250 EC K 01


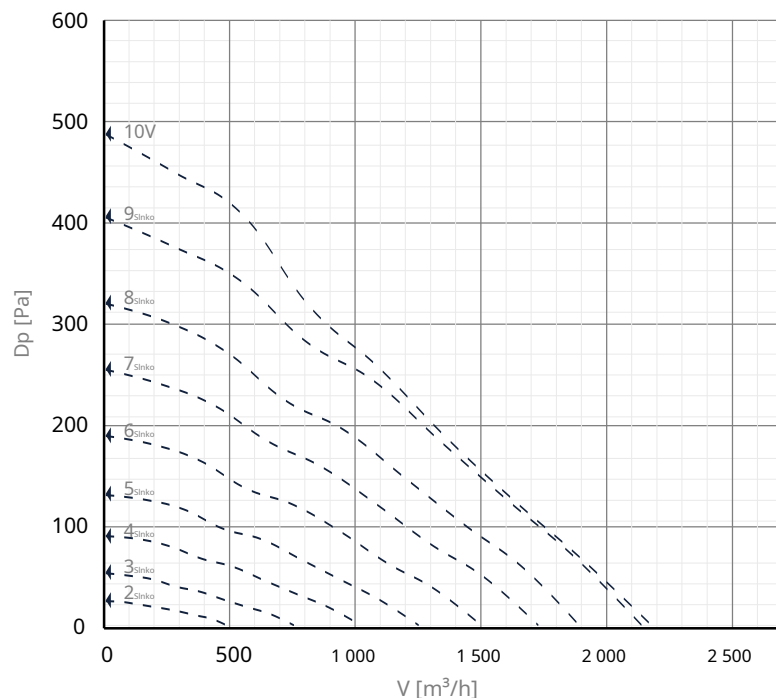
		BFA-R 250 EC K 01
Maximálny prietok vzduchu	m ³ /h	1 170
Typ motora	-	EC
Fáza	-	~1 f
Napätie	V	230
Príkon	A	1,43
Elektrická energia	kW	0,15
Maximálna účinnosť ventilátora	%	47
Ochrana IP	-	IP54
Režim ovládania		plynulý
Voliteľný typ ovládača	-	MTP020
Maximálna prevádzková teplota	°C	50
Možnosti inštalácie	-	interiér
Váha	kg	18,00
Priemer potrubia	mm	250
Akustický výkon (nasávací strana)	dB(A)	66
Akustický výkon (tlaková strana)	dB(A)	76
Akustický výkon (vyžarovaný)	dB(A)	58

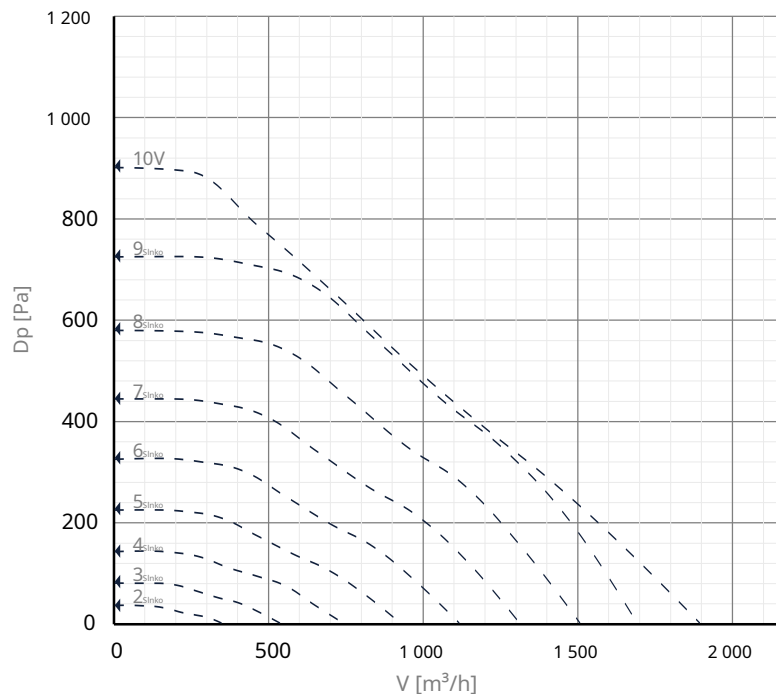BFA-R 315 EC K 01


		BFA-R 315 EC K 01
Maximálny prietok vzduchu	m ³ /h	1 800
Typ motora	-	EC
Fáza	-	~1 f
Napätie	V	230
Príkon	A	1,91
Elektrická energia	kW	0,27
Maximálna účinnosť ventilátora	%	45
Ochrana IP	-	IP54
Režim ovládania		plynulý
Voliteľný typ ovládača	-	MTP020
Maximálna prevádzková teplota	°C	50
Možnosti inštalácie	-	interiér
Váha	kg	25,00
Priemer potrubia	mm	315
Akustický výkon (nasávací strana)	dB(A)	67
Akustický výkon (tlaková strana)	dB(A)	78
Akustický výkon (vyžarovaný)	dB(A)	61

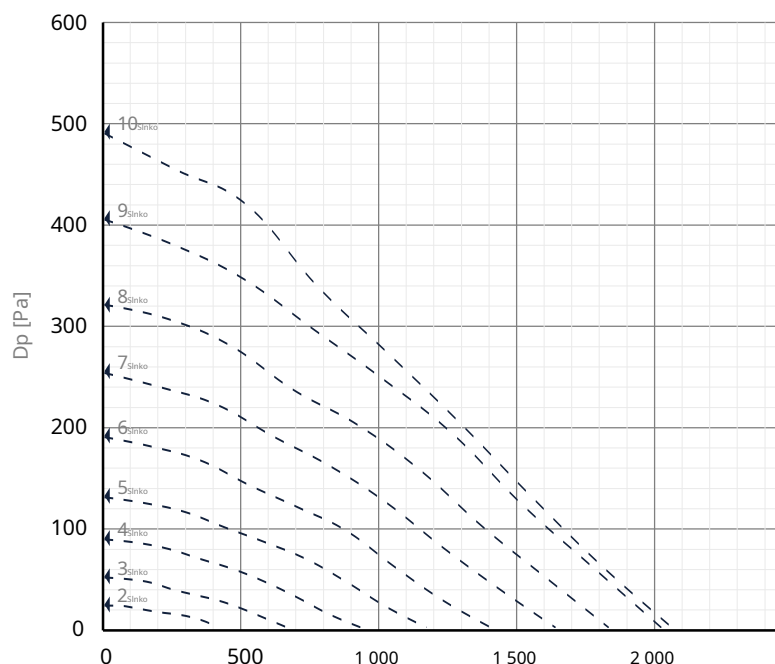
BFA-R 355 EC K 01


		BFA-R 355 EC K 01
Maximálny prietok vzduchu	m³/h	2 090
Typ motora	-	EC
Fáza	-	~1 f
Napätie	V	230
Príkon	A	1,39
Elektrická energia	kW	0,16
Maximálna účinnosť ventilátora	%	47
Ochrana IP	-	IP54
Režim ovládania		plynulý
Voliteľný typ ovládača	-	MTP020
Maximálna prevádzková teplota	°C	50
Možnosti inštalácie	-	interiér
Váha	kg	40,00
Priemer potrubia	mm	355
Akustický výkon (nasávací strana)	dB(A)	58
Akustický výkon (tlaková strana)	dB(A)	66
Akustický výkon (vyžarovaný)	dB(A)	53


BFA-R 400 EC K 01


		BFA-R 400 EC K 01
Maximálny prietok vzduchu	m³/h	2 325
Typ motora	-	EC
Fáza	-	~1 f
Napätie	V	230
Príkon	A	1,40
Elektrická energia	kW	0,16
Maximálna účinnosť ventilátora	%	49
Ochrana IP	-	IP54
Režim ovládania		plynulý
Voliteľný typ ovládača	-	MTP020
Maximálna prevádzková teplota	°C	50
Možnosti inštalácie	-	interiér
Váha	kg	40,00
Priemer potrubia	mm	400
Akustický výkon (nasávací strana)	dB(A)	58
Akustický výkon (tlaková strana)	dB(A)	66
Akustický výkon (vyžarovaný)	dB(A)	52

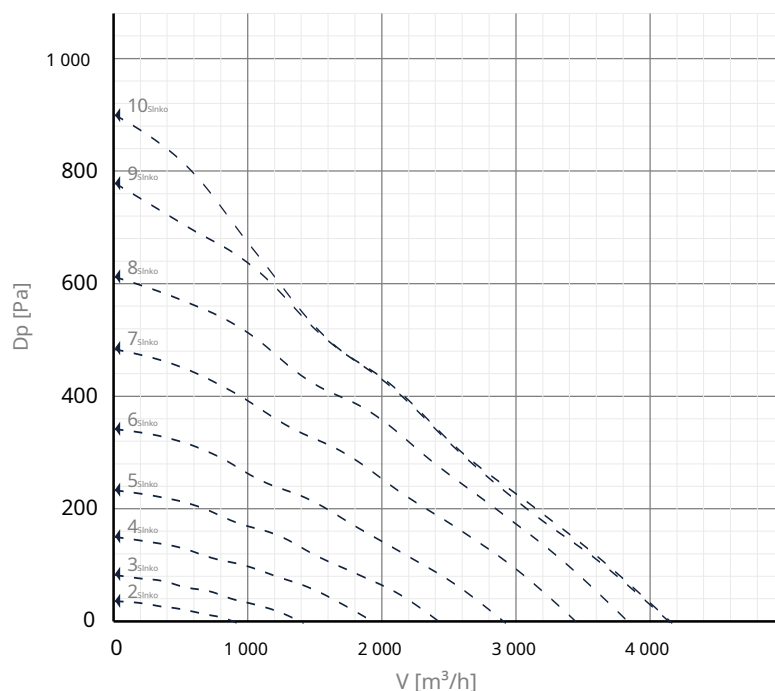


BFA-R 450 EC K 01


		BFA-R 450 EC K 01
Maximálny prietok vzduchu	m³/h	4 180
Typ motora	-	EC
Fáza	-	~1 f
Napätie	V	230
Príkon	A	2,30
Elektrická energia	kW	0,51
Maximálna účinnosť ventilátora	%	49
Ochrana IP	-	IP54
Režim ovládania		plynulý
Voliteľný typ ovládača	-	MTP020
Maximálna prevádzková teplota	°C	50
Možnosti inštalácie	-	interiér
Váha	kg	65,00
Priemer potrubia	mm	450
Akustický výkon (nasávací strana)	dB(A)	67
Akustický výkon (tlaková strana)	dB(A)	74
Akustický výkon (vyžarovaný)	dB(A)	59

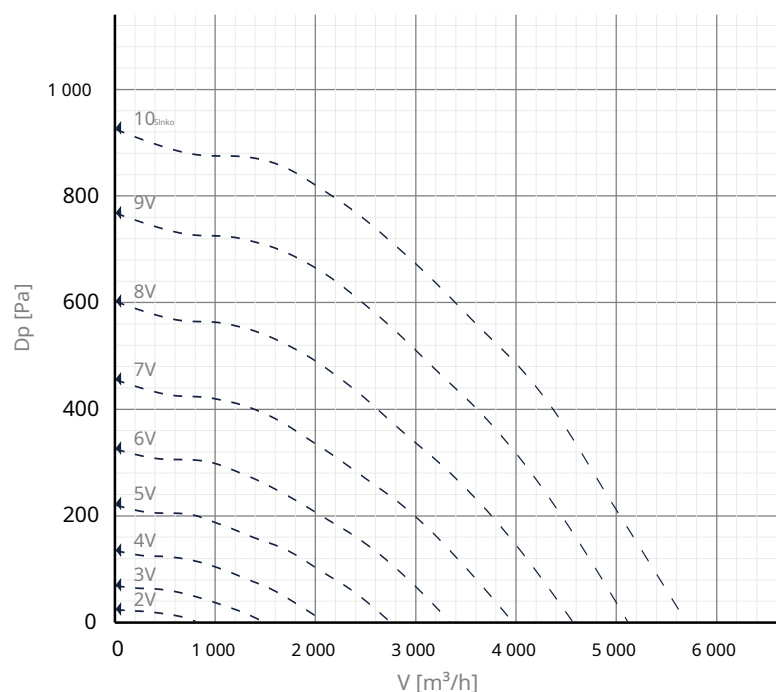BFA-R 450 EC K 02


		BFA-R 450 EC K 02
Maximálny prietok vzduchu	m³/h	5 620
Typ motora	-	EC
Fáza	-	~1 f
Napätie	V	230
Príkon	A	5,81
Elektrická energia	kW	1,27
Maximálna účinnosť ventilátora	%	45
Ochrana IP	-	IP54
Režim ovládania		plynulý
Voliteľný typ ovládača	-	MTP020
Maximálna prevádzková teplota	°C	50
Možnosti inštalácie	-	interiér
Váha	kg	59,00
Priemer potrubia	mm	450
Akustický výkon (nasávací strana)	dB(A)	77
Akustický výkon (tlaková strana)	dB(A)	76
Akustický výkon (vyžarovaný)	dB(A)	71

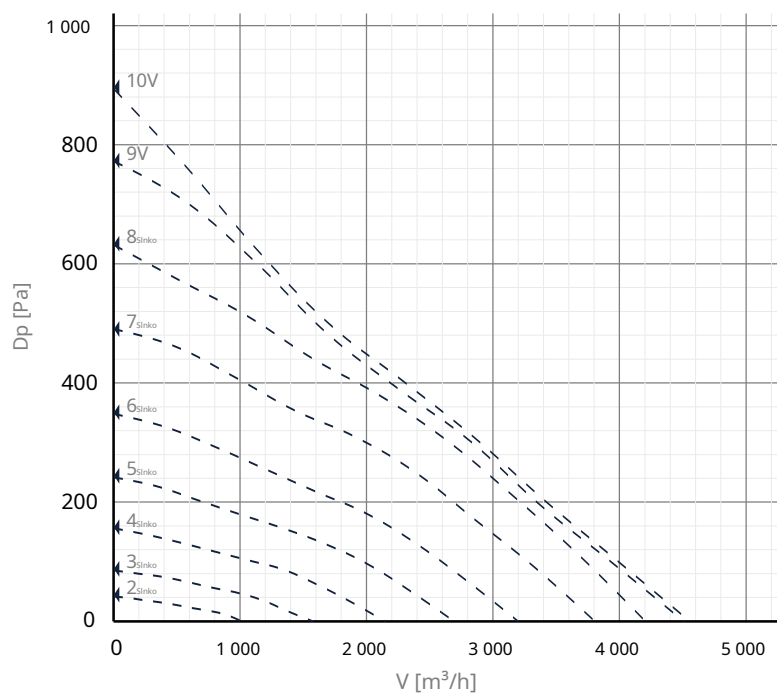BFA-R 500 EC K 01


BFA-R 500 EC K 01		
Maximálny prietok vzduchu	m3/h	4 480
Typ motora	-	EC
Fáza	-	~1 f
Napätie	V	230
Príkon	A	2,33
Elektrická energia	kW	0,50
Maximálna účinnosť ventilátora	%	49
Ochrana IP	-	IP54
Režim ovládania	plynulý	
Voliteľný typ ovládača	-	MTP020
Maximálna prevádzková teplota	°C	50
Možnosti inštalácie	-	interiér
Váha	kg	68,00
Priemer potrubia	mm	500
Akustický výkon (nasávací strana)	dB(A)	65
Akustický výkon (tlaková strana)	dB(A)	73
Akustický výkon (vyžarovaný)	dB(A)	56

