

QUATRO

S DEKORATÍVNYM PREDNÝM PANELOM

Vlastnosti



- Montáž na stenu a strop.
- Quatro (127-220 V/60 Hz) modelové rady sú vybavené špeciálne navrhnutými motormi kompatibilnými so sieťovým napájaním 127 V aj 220 V.
- Jednoduchá údržba.
- Obežné koleso s nízkym hlukom.
- Nepretržitá prevádzka.
- Spätný tlmič.
- Motor s guľčikovými ložiskami.
- K dispozícii v metalických (Quatro Platinum), hliníkových (Quatro Hi-Tech), chrómových (Quatro Hi-Tech Chrome) a zlatých (Quatro Hi-Tech Gold) dekoráciách.
- Záruka 5 rokov.


Prúd vzduchu:
až do 265 m³/h
74 l/s

Moc:
od 14 W

SFP:
od 0,33 W/l/s

Úroveň hluku:
od 33 dBA


Platina


Hi-Tech
Zlato

Hi-Tech
Chrome


Hi-Tech




možnosti




Model	Quatro 100/125/150				
Možnosť	S	T	ST	H	SH
Sieťový vypínač	•		•		•
Časovač		•	•	•	•
Senzor vlhkosti				•	•

- Oneskorenie vypnutia nastaviteľné od 2 do 30 minút.
- Nastaviteľná hodnota vlhkosti od 60 % do 90 %.

Celkové rozmery a montáž

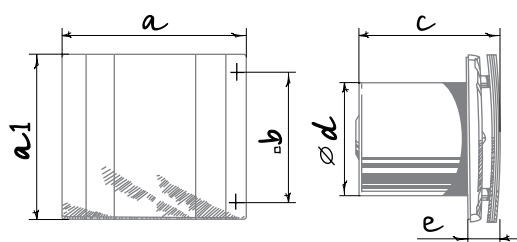

Rozmery [mm]	a	a1	b	c	D	e
Quatro 100	171	151	108	128	100	32
Quatro 125	201	178	113	136	125	35
Quatro 150	236	207	165	157	150	38

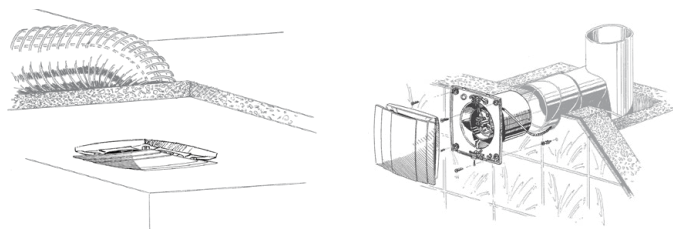

Označovací klíč

Quatro	Platina	100	S	(127-220 V/60 Hz)
Model	Farba	Priemer hrdla	Možnosť	Napätie

Príslušenstvo

Potrubný systém

Flexibilné vzduchové kanály

Mriežky a digestory

Regulátory otáčok

Svorky



BlauPlast



BlauFlex



Dekor, GM



CDT E1.8



MCD 60/0,3




K, KZ

Technické údaje

Model	Quatro 100	Quatro 125	Quatro 150
Napätie [V/Hz]	220 - 240/50	220 - 240/50	220 - 240/50
Výkon [W]	14	16	24
Aktuálne [A]	0,085	0,1	0,13
Ot / min [min. °]	2300	2400	2400
Prietok vzduchu [m³/h (l/s)]	88 (24)	167 (46)	265 (74)
s)) SFP [W/l/s]	0,57	0,34	0,33
Hladina akustického tlaku [dBA]*	33	34	37

* Hladina akustického tlaku meraná vo voľnom priestore vo vzdialenosti 3 metre od ventilátora.

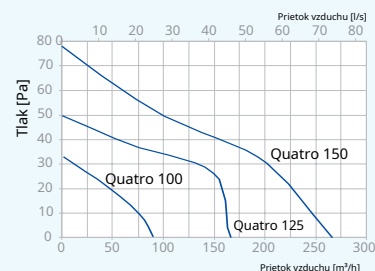

Model	Quatro 100 (127-220 V/60 Hz)	Quatro 125 (127-220 V/60 Hz)	Quatro 150 (127-220 V/60 Hz)
Napätie [V/Hz]	127/60 220/60	127/60 220/60	127/60 220/60
Výkon [W]	10 9	16 15	25 25
Aktuálne [A]	0,115 0,054	0,119 0,102	0,175 0,338
Ot / min [min. °]	2 500 2 500	2400 2400	2350 2350
Prietok vzduchu [m³/h (l/s)]	82 (23) 82 (23)	170 (47) 170 (47)	240 (67) 240 (67)
s)) SFP [W/l/s]	0,44 0,40	0,34 0,32	0,37 0,37
Hladina akustického tlaku [dBA]*	33 33	35 35	37 37

* Hladina akustického tlaku meraná vo voľnom priestore vo vzdialenosti 3 metre od ventilátora.

