



REVIZNÉ DVIERKA HLINÍKOVÉ ZVÁRANÉ PROTIPOŽIARNE

DO STROPU SDK 25 mm - EI45

tlačný zámok, pevné pánty, požiarne tesnenie, minerálna vlna



Dvierka sú vyrábané z hliníkových profilov, ktoré sú zvárané do vonkajšieho a vnútorného rámu. Kompletná zostava je spojená pomocou pevného pántu a umožňuje tak otváranie krídla dvierok v prípade potreby.

Vnútorné krídlo je osadené protipožiarňm tesnením, ktoré sa pri vysokej teplote mnohonásobne zväčší a zabráni tak prieniku ohňa. Výplň dvierok je tvorená červenou doskou, upevnenou pomocou samovrtných skrutiek. Otváranie a zatváranie je zaručené tlačnými US zámkami.

Hlavné výhody modelu:

- Zvárané rámy
- Ľahko otvárateľný tlačný zámok
- Certifikát požiarnej odolnosti do 45 minút
- Poistné lanko súčasťou
- Pevne ukotvený vnútorný rám

Na zabezpečenie správnej montáže podľa certifikátu je potrebné dodržať rovnaké pravidlá ako predchádzajúci model.

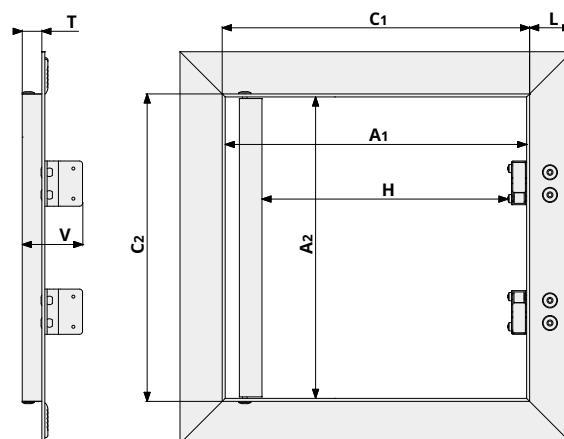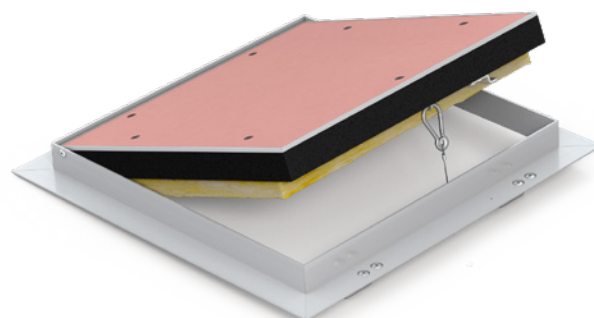

Certifikát (číslo): 216/C5a/2016/0012/O/55

Označenie v certifikáte: SKHS

Požiarne odolnosť					
Smer	Izolácia	Celistvosť	DP1	DP2, DP3	Obmedzujúce
b -> a	vata	E45	EI ₄₅	EI ₄₅	EW45

Minimálny rozmer	Maximálny rozmer
200 mm x 200 mm	600 mm x 800 mm

Tlačný	Požiarnosť	DK strop

Červená doska GKF - protipožiarňa

Názov produktu (A1 x A2)	Hmotnosť	Montážny rozmer			Čistý prielez		Výška	
		C1	C2	L	H	A2	T	V
200x200x25 GKF US EI45 strop	1,52 kg	204	204	25,5	148	200	25,5	54
200x300x25 GKF US EI45 strop	2,06 kg	204	304	25,5	148	300	25,5	54
300x300x25 GKF US EI45 strop	2,82 kg	304	304	25,5	248	300	25,5	54
300x400x25 GKF US EI45 strop	3,57 kg	304	404	25,5	248	400	25,5	54
300x600x25 GKF US EI45 strop	5,09 kg	304	604	25,5	248	600	25,5	54
400x400x25 GKF US EI45 strop	4,54 kg	404	404	25,5	348	400	25,5	54
400x600x25 GKF US EI45 strop	6,48 kg	404	604	25,5	348	600	25,5	54
500x500x25 GKF US EI45 strop	6,70 kg	504	504	25,5	448	500	25,5	54
600x600x25 GKF US EI45 strop	9,28 kg	604	604	25,5	548	600	25,5	54
600x800x25 GKF US EI45 strop	12,08 kg	604	804	25,5	548	800	25,5	54

