



REVIZNÉ DVIERKA HLINÍKOVÉ ZVÁRANÉ PROTIPOŽIARNE

DO STROPU SDK 30 mm - EI60

tlačný zámok, pevné pánty, požiarne tesnenie, minerálna vlna



Dvierka sú vyrábané z hliníkových profilov, ktoré sú zvárané do vonkajšieho a vnútorného rámu. Kompletná zostava je spojená pomocou pevného pántu a umožňuje tak otváranie krídla dvierok v prípade potreby.

Vnútorné krídlo je osadené protipožiarnym tesnením, ktoré sa pri vysokej teplote mnohonásobne zväčší a zabráni tak prieniku ohňa. Výplň dvierok je tvorená červenou doskou, upevnenou pomocou samovrtných skrutiek. Otváranie a zatváranie je zaručené tlačnými US zámkami.

Hlavné výhody modelu:

- Zvárané rámy
- Ľahko otvárateľný tlačný zámok
- Certifikát požiarnej odolnosti do 60 minút
- Poistné lanko súčastou
- Pevne ukotvený vnútorný rám

Na zabezpečenie správnej montáže podľa certifikátu je potrebné dodržať rovnaké pravidlá ako predchádzajúci model.

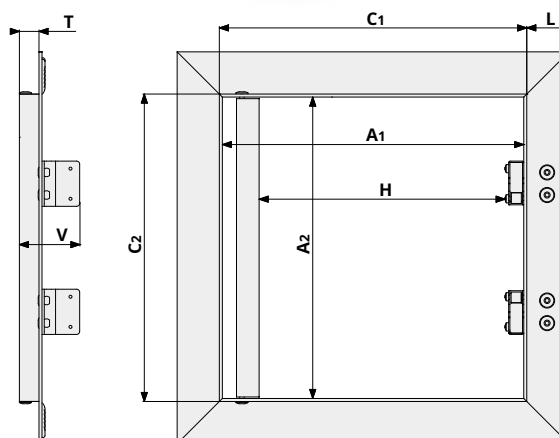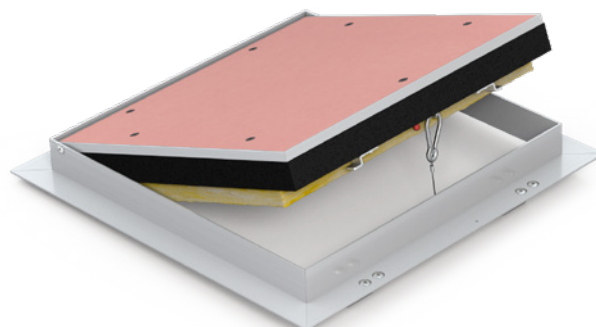

Certifikát (číslo): 216/C5a/2016/0012/O/§5
Označenie v certifikáte: SKHS

Požiarne odolnosť					
Smer	Izolácia	Celistvosť	DP1	DP2, DP3	Obmedzujúce
b -> a	vata	E60	EI ₂ 60	EI ₁ 60	EW60

Minimálny rozmer	Maximálny rozmer
200 mm x 200 mm	600 mm x 800 mm

Tlačný	Požiarnosť	DK strop

Červená doska GKF - protipožiarna

Objednávacie č. Názov produktu (A1 x A2)	Hmotnosť	Montážny rozmer			Čistý prielez		Výška	
		C1	C2	L	H	A2	T	V
200x200x30 GKF US EI60 strop	1,80 kg	204	204	30	143	200	25	57
200x300x30 GKF US EI60 strop	2,48 kg	204	304	30	143	300	25	57
300x300x30 GKF US EI60 strop	3,43 kg	304	304	30	243	300	25	57
300x400x30 GKF US EI60 strop	4,38 kg	304	404	30	243	400	25	57
300x600x30 GKF US EI60 strop	6,28 kg	304	604	30	243	600	25	57
400x400x30 GKF US EI60 strop	5,60 kg	404	404	30	343	400	25	57
400x600x30 GKF US EI60 strop	8,05 kg	404	604	30	343	600	25	57
500x500x30 GKF US EI60 strop	8,33 kg	504	504	30	443	500	25	57
600x600x30 GKF US EI60 strop	11,60 kg	604	604	30	543	600	25	57
600x800x30 GKF US EI60 strop	15,15 kg	604	804	30	543	800	25	57

