



REVIZNÉ DVIERKA HLINÍKOVÉ ZVÁRANÉ PROTIPOŽIARNE

## DO STENY SDK 15 mm - EI20

tlačný zámok, pevné pánty, požiarne tesnenie

Dvierka sú vyrábané z hliníkových profilov, ktoré sú zvárané do vonkajšieho a vnútorného rámu. Kompletná zostava je spojená pomocou pevného pántu a umožňuje tak otváranie krídla dvierok v prípade potreby.

Vnútorné krídlo je osadené protipožiarnym tesnením, ktoré sa pri vysokej teplote mnohonásobne zväčší a zabráni tak prieniku ohňa. Výplň dvierok je tvorená červenou doskou, upevnenou pomocou samovrtných skrutiek. Otváranie a zatváranie je zaručené tlačnými US zámkami.

Hlavné výhody modelu:

- Zvárané rámy
- Ľahko otvárateľný tlačný zámok
- Certifikát požiarnej odolnosti do 20 minút
- Pevne ukotvený vnútorný rám

Dvierka spĺňajú požiarnu odolnosť do 20 minút bez použitia minerálnej izolácie. Podľa normy je možné zväčšiť maximálny rozmer až do 690 x 835 mm, alebo 625 x 920 mm.

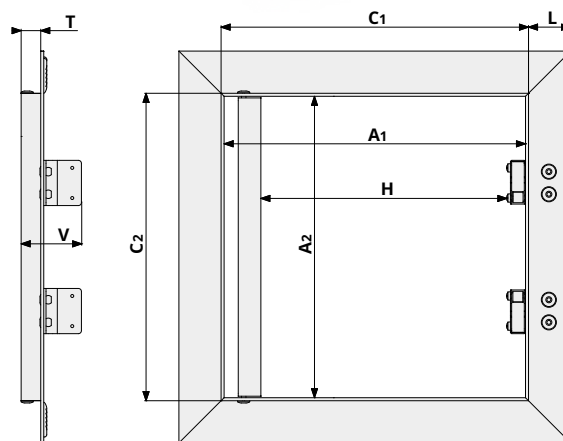
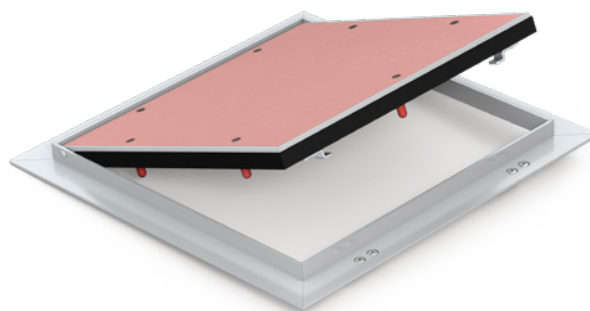
| Požiarne odolnosť |          |            |                  |                  |             |
|-------------------|----------|------------|------------------|------------------|-------------|
| Smer              | Izolácia | Celistvosť | DP1              | DP1, DP2         | Obmedzujúce |
| b -> a            | -        | E30        | EI <sub>20</sub> | EI <sub>20</sub> | EW30        |

| Minimálny rozmer | Maximálny rozmer |
|------------------|------------------|
| 200 mm x 200 mm  | 600 mm x 800 mm  |

|        |          |          |        |
|--------|----------|----------|--------|
|        |          |          |        |
| Tlačný | Požiarne | DK stena | Obklad |



Certifikát (číslo): 216/C5a/2015/0242/S5  
Označenie certifikátu: RDHS

Červená doska GKF - protipožiarna

| Názov produktu (A1 x A2)         | Hmotnosť | Montážny rozmer |     |    | Čistý prielez |     | Výška |    |
|----------------------------------|----------|-----------------|-----|----|---------------|-----|-------|----|
|                                  |          | C1              | C2  | L  | H             | A2  | T     | V  |
| 200x200x15 GKF US EI20 stena SDK | 1,12 kg  | 204             | 204 | 25 | 156           | 200 | 15,5  | 44 |
| 200x300x15 GKF US EI20 stena SDK | 1,49 kg  | 204             | 304 | 25 | 156           | 300 | 15,5  | 44 |
| 300x300x15 GKF US EI20 stena SDK | 1,99 kg  | 304             | 304 | 25 | 256           | 300 | 15,5  | 44 |
| 300x400x15 GKF US EI20 stena SDK | 2,49 kg  | 304             | 404 | 25 | 256           | 400 | 15,5  | 44 |
| 300x600x15 GKF US EI20 stena SDK | 3,50 kg  | 304             | 604 | 25 | 256           | 600 | 15,5  | 44 |
| 400x400x15 GKF US EI20 stena SDK | 3,13 kg  | 404             | 404 | 25 | 356           | 400 | 15,5  | 44 |
| 400x600x15 GKF US EI20 stena SDK | 4,41 kg  | 404             | 604 | 25 | 356           | 600 | 15,5  | 44 |
| 500x500x15 GKF US EI20 stena SDK | 4,55 kg  | 504             | 504 | 25 | 456           | 500 | 15,5  | 44 |
| 600x600x15 GKF US EI20 stena SDK | 6,24 kg  | 604             | 604 | 25 | 556           | 600 | 15,5  | 44 |
| 600x800x15 GKF US EI20 stena SDK | 8,08 kg  | 604             | 804 | 25 | 556           | 800 | 15,5  | 44 |

