

REVIZNÉ DVIERKA HLINÍKOVÉ ZVÁRANÉ PROTIPOŽIARNE

DO STENY SDK 15 mm - EI30

tlačný zámok, pevné pánty, požiarne tesnenie, minerálna vlna

Dvierka sú vyrábané z hliníkových profilov, ktoré sú zvárané do vonkajšieho a vnútorného rámu. Kompletná zostava je spojená pomocou pevného pántu a umožňuje tak otváranie krídla dvierok v prípade potreby.



Vnútorné krídlo je osadené protipožiarnym tesnením, ktoré sa pri vysokej teplote mnohonásobne zväčší a zabráni tak prieniku ohňa. Výplň dvierok je tvorená červenou doskou, upevnenou pomocou samovrtných skrutiek. Otváranie a zatváranie je zaručené tlačnými US zámkami.

Hlavné výhody modelu:

- Zvárané rámy
- Ľahko otvárateľný tlačný zámok
- Certifikát požiarnej odolnosti do 30 minút
- Pevne ukotvený vnútorný rám

Zadná strana vnútorného rámu je zakrytá minerálnou vlnou.

Podľa normy je možné zväčšiť maximálny rozmer až do 690 x 835 mm, alebo 625 x 920 mm.

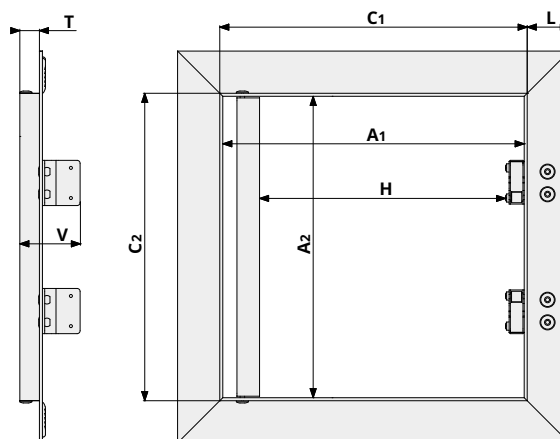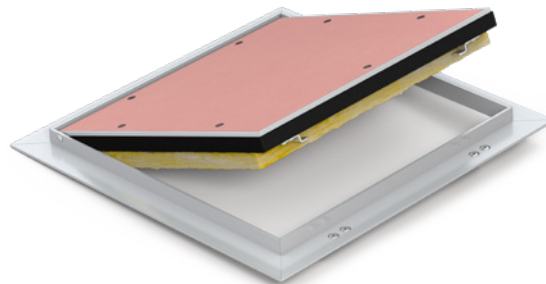

Certifikát (číslo): 216/C5a/2015/0177/S5
Označenie certifikátu: RDHS

Smer	Izolácia	Požiarne odolnosť			
		Celistvosť	DP1	DP1, DP2	Obmedzujúce
a -> b	vlna	E60	EI ₂ 60	EI ₁ 30	EW60
b -> a	vlna	E30	EI ₂ 30	EI ₁ 30	EW30

Minimálny rozmer	Maximálny rozmer
200 mm x 200 mm	600 mm x 800 mm

Červená doska GKF - protipožiarna

Názov produktu (A1 x A2)	Hmotnosť	Montážny rozmer				Čistý prielez		Výška	
		C1	C2	L	H	A2	T	V	
200x200x15 GKF US EI30 stena SDK	1,12 kg	204	204	25	156	200	15,5	44	
200x300x15 GKF US EI30 stena SDK	1,49 kg	204	304	25	156	300	15,5	44	
300x300x15 GKF US EI30 stena SDK	1,99 kg	304	304	25	256	300	15,5	44	
300x400x15 GKF US EI30 stena SDK	2,49 kg	304	404	25	256	400	15,5	44	
300x600x15 GKF US EI30 stena SDK	3,50 kg	304	604	25	256	600	15,5	44	
400x400x15 GKF US EI30 stena SDK	3,13 kg	404	404	25	356	400	15,5	44	
400x600x15 GKF US EI30 stena SDK	4,41 kg	404	604	25	356	600	15,5	44	
500x500x15 GKF US EI30 stena SDK	4,55 kg	504	504	25	456	500	15,5	44	
600x600x15 GKF US EI30 stena SDK	6,24 kg	604	604	25	556	600	15,5	44	

