

REVIZNÉ DVIERKA HLINÍKOVÉ ZVÁRANÉ PROTIPOŽIARNE

DO STENY SDK 25 mm - EI45

tlačný zámok, pevné pánty, požiarne tesnenie



Dvierka sú vyrábané z hliníkových profilov, ktoré sú zvárané do vonkajšieho a vnútorného rámu. Kompletná zostava je spojená pomocou pevného pántu a umožňuje tak otváranie krídla dvierok v prípade potreby.

Vnútorné krídlo je osadené protipožiarnym tesnením, ktoré sa pri vysokej teplote mnohonásobne zväčší a zabráni tak prieniku ohňa. Výplň dvierok je tvorená červenou doskou, upevnenou pomocou samovrtných skrutiek. Otváranie a zatváranie je zaručené tlačnými US zámkami.

Hlavné výhody modelu:

- Zvárané rámy
- Ľahko otvárateľný tlačný zámok
- Certifikát požiarnej odolnosti do 45 minút
- Pevne ukotvený vnútorný rám

Dvierka spĺňajú požiarnu odolnosť do 45 minút bez použitia minerálnej izolácie. Podľa normy je možné zväčšiť maximálny rozmer až do 690 x 835 mm, alebo 625 x 920 mm.

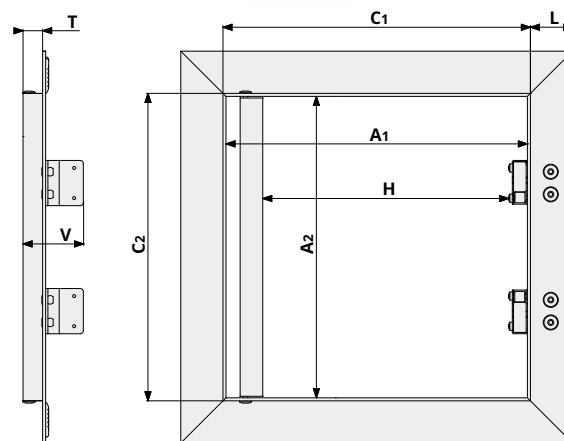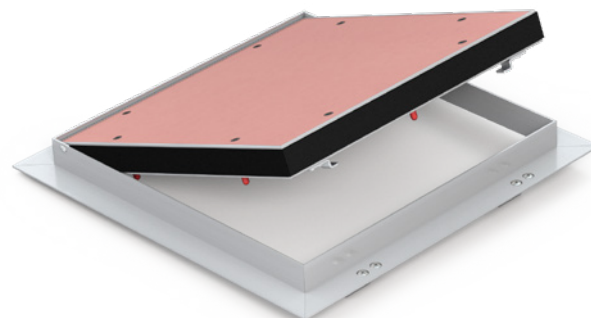

Certifikát (číslo): 216/C5a/2015/0111/O/55
Označenie certifikátu: RDHS

Požiarne odolnosť					
Smer	Izolácia	Celistvosť	DP1	DP1, DP2	Obmedzujúce
b -> a	-	E45	EI ₂ 45	EI ₃ 0	EW45

Minimálny rozmer	Maximálny rozmer
200 mm x 200 mm	600 mm x 800 mm

Tlačný	Požiarnosť	DK stena	Obklad

Červená doska GKF - protipožiarna

Názov produktu (A1 x A2)	Hmotnosť	Montážny rozmer			Čistý prielez		Výška	
		C1	C2	L	H	A2	T	V
200x200x25 GKF US EI45 stena SDK	1,52 kg	204	204	25,5	148	200	25,5	54
200x300x25 GKF US EI45 stena SDK	2,06 kg	204	304	25,5	148	300	25,5	54
300x300x25 GKF US EI45 stena SDK	2,82 kg	304	304	25,5	248	300	25,5	54
300x400x25 GKF US EI45 stena SDK	3,57 kg	304	404	25,5	248	400	25,5	54
300x600x25 GKF US EI45 stena SDK	5,09 kg	304	604	25,5	248	600	25,5	54
400x400x25 GKF US EI45 stena SDK	4,54 kg	404	404	25,5	348	400	25,5	54
400x600x25 GKF US EI45 stena SDK	6,48 kg	404	604	25,5	348	600	25,5	54
500x500x25 GKF US EI45 stena SDK	6,70 kg	504	504	25,5	448	500	25,5	54
600x600x25 GKF US EI45 stena SDK	9,28 kg	604	604	25,5	548	600	25,5	54
600x800x25 GKF US EI45 stena SDK	12,08 kg	604	804	25,5	548	800	25,5	54

