

REVIZNÉ DVIERKA HLINÍKOVÉ ZVÁRANÉ PROTIPOŽIARNE

DO MURIVA 25 mm - EI45

tlačný zámok, pevné pánty, požiarne tesnenie, bez minerálnej vlny

Dvierka sú vyrábané z hliníkových profilov, ktoré sú zvárané do vonkajšieho a vnútorného rámu. Kompletná zostava je spojená pomocou pevného pántu a umožňuje tak otváranie krídla dvierok v prípade potreby. Na vonkajšom ráme sú navyše privarované montážne úchyty.

Vnútorné krídlo je osadené protipožiarnym tesnením, ktoré sa pri vysokej teplote mnohonásobne zväčší a zabráni tak prieniku ohňa. Výplň dvierok je tvorená červenou doskou, upevnenou pomocou samovŕtných skrutiek. Otváranie a zatváranie je zaručené tlačnými US zámkami.


Hlavné výhody modelu:

- Zvárané rámy
- Ľahko otvárateľný tlačný zámok
- Vonkajší rám prispôsobený na murovanú stenu
- Certifikát požiarnej odolnosti do 45 minút
- Pevne ukotvený vnútorný rám

Výroba atypických rozmerov a ďalšie možnosti na pranie zákazníka sú rovnaké ako pri predchádzajúcom variante.

Smer	Izolácia	Požiarne odolnosť			
		Celistvosť DP1	DP2, DP3	Obmedzujúce	
b -> a	-	E45	EI ₄₅	EI ₃₀	EW45
a -> b	-	E45	EI ₄₅	EI ₃₀	EW45

Minimálny rozmer	Maximálny rozmer
200 mm x 200 mm	600 mm x 800 mm

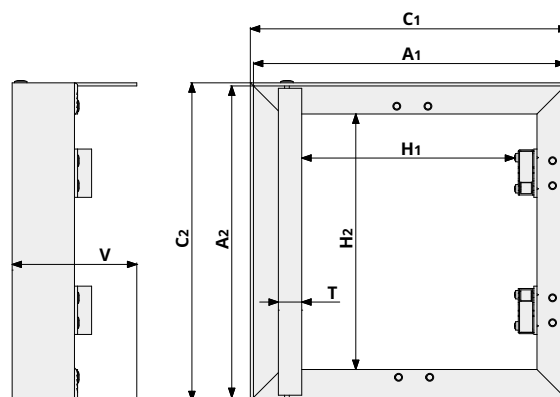

Certifikát (číslo): 216/C5a/2015/0111/O/55
Označenie v certifikáte: RDHZ

Červená doska GKF - protipožiarna

Objednávacie č.	Názov produktu (C1 x C2)	Hmotnosť	A1	A2	Čistý prielez		Výška	
					H1	H2	T	V
	200x200x25 GKF US EI45 murivo	1,53 kg	196	196	125	159	25	80
	200x300x25 GKF US EI45 murivo	2,08 kg	196	296	125	259	25	80
	300x300x25 GKF US EI45 murivo	2,84 kg	296	296	225	259	25	80
	300x400x25 GKF US EI45 murivo	3,60 kg	296	396	225	359	25	80
	300x600x25 GKF US EI45 murivo	5,12 kg	296	596	225	559	25	80
	400x400x25 GKF US EI45 murivo	4,58 kg	396	396	325	359	25	80
	400x600x25 GKF US EI45 murivo	6,53 kg	396	596	325	559	25	80
	500x500x25 GKF US EI45 murivo	6,74 kg	496	496	425	459	25	80
	600x600x25 GKF US EI45 murivo	9,33 kg	596	596	525	559	25	80
	600x800x25 GKF US EI45 murivo	12,14 kg	596	796	525	759	25	80

