

Dátový hárok

KÓD 11147

MFO 120/5"

Nástenné axiálne ventilátory



Certifikácie




Výkon IMQ



TECHNICKÉ A VÝKONNOSTNÉ ÚDAJE

Maximálny absorbovaný prúd (A)	0,12	Maximálna teplota okolia	50
Menovitý priemer potrubia (mm)	120	nepretržitá prevádzka (°C)	
Frekvencia (Hz)	50	Napätie (V)	220-240
Stupeň ochrany IP	x4	Maximálny prietok (l/s)	49
Izolácia	2. trieda	Maximálny prietok (m³/h)	175
Hmotnosť (kg)	0,785	Maximálny tlak (mmH2O)	5
Maximálny absorbovaný výkon (W)	20	Maximálny tlak (Pa)	49
		Akustický tlak Lp [dB (A)] 3 m ot./	39,1
		min	2240

ROZMERY



Rozmer A (mm)	178
Rozmer B (mm)	42,3
Rozmer C (mm)	114
Rozmer D (mm)	118,9

PRE INFORMÁCIU:

Zákaznícky servis: tel +39 02 90699395 stlačením 1 po nahlanej správe (rady k produktom a systémom) **Predpredaj a popredaj:** fax +39 02 90699302 **Predpredajný email:** presale@vortice-italy.com

Dátový hárok

KÓD 11147

MFO 120/5"

Nástenné axiálne ventilátory




POPIS

- Konštrukcia z plastovej živice odolnej voči starnutiu v dôsledku vystavenia slnku („UV odolná“).
- Menovitý priemer 120 mm.
- Tepelne chránený motor, s hriadeľom namontovaným na samomazných podperách puzdier, kombinovaný so špirálovým obežným kolesom v

termoplastický materiál s lopatkami.

- Maximálny prietok 175 m³/h.
- IMQ a IMQ PERFORMANCE certifikovaná bezpečnosť a výkon
- Rýchlosť ovládateľná regulátorom Vortex.


KRIVKY

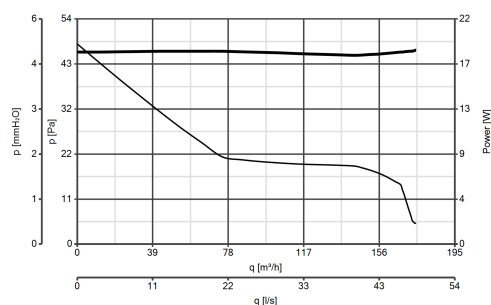

DOPLNKY



Súprava SCB
(prevod ES)
Kód 22481



SF 120
Kód 22163



C 1.5
(PRÍKAZ EL.
1,5A)
Kód 12966

PRE INFORMÁCIU:

Zákaznícky servis: tel +39 02 90699395 stlačením 1 po nahranej správe (rady k produktom a systémom) **Predpredaj a popredaj:**
fax +39 02 90699302 **Predpredajný email:** presale@vortice-italy.com