



Montážny návod pre zvarané (hliníkové) dvierka určené do FASÁD:

Fasádne dvierka sú určené na zateplenie budovy. Sú vyrobené z hliníkových profilov. Vnútorne krídlo je vyplnené cementovláknitou doskou Powerpanel H2O (Fermacell). Zatváranie vnútorného krídla je zaistené pomocou zámku kľučka (štvorhran). Vyberacie prevedenie vnútorného krídla z rámu zvyšuje čistý prielez a pri montáži je inštalácia oveľa jednoduchšia. Vnútorne krídlo je osadené gumovým tesnením, ktoré pri zatvorenom stave dvierok zabraňuje prestupu chladna. Vyberacie krídlo zároveň uľahčuje jednoduchšie očistenie rámov po natiiahnutí fasádnej stierky. Vyberacie prevedenie dvierok je zaistené poistným lankom.

Montáž:

1. Vyberte vnútorné krídlo dvierok vonkajšieho rámu
2. Do polystyrénu si rozkreslite celkový rozmer vonkajšieho krídla (Š x V x H)
 - s toleranciou 6 -8 mm z každej strany ako na zvislej tak na vodorovnej strane
 - vzniknutá medzera medzi polystyrénom a rámom bude neskôr zaplenená PUR penou
3. Podľa rozkreslenia vyrežte otvor v polystyréne
4. Do otvoru vložte vonkajší rám dvierok¹⁾ a zafixujte pomocou klínkov²⁾
5. Vonkajší rám po celom obvode zapeňte PUR montážnou penou
6. Po jej vytvrdnutí orežte prebytky peny
7. Okolo vonkajšieho rámu teraz natiahnute sklotextilnú mriežku (perlinku) až k hrane rámu a zároveň na dosku vnútorného krídla.
8. Aplikujte fasádnu stierku na fasádu okolo vonkajšieho rámu dvierok a zároveň na dosku vnútorného krídla³⁾
 - po natiiahnutí stierky očistite vonkajší rám a vnútorné krídlo tam, kde bol zašpinený od stierky, predovšetkým v miestach, kde je medzi rámami škára
9. Po zaschnutí fasádnej stierky nasadte vnútorné krídlo do vonkajšieho rámu, zatvorte a zaistite kľučkou, prípadne poistným lankom


Poznámky k montáži:

- ¹⁾ Pri montáži vyberacieho prevedenia zabudujte dvierka zámkom smerom nahor (vnútorné krídlo sa vyklápa)
- ²⁾ Pri montáži presadte pohľadovú stranu vonkajšieho rámu cez fasádu podľa hrubosti stierky, aby po jej natiiahnutí bola fasáda zároveň s hranou pohľadovej strany dvierok
- ³⁾ Vnútorne krídlo v hr. 15 mm je vyplnené doskou hr. 12,5 mm – 2,5 mm zostáva na perlinku a fasádnu stierku



Ilustračné obrázky

2 - 3

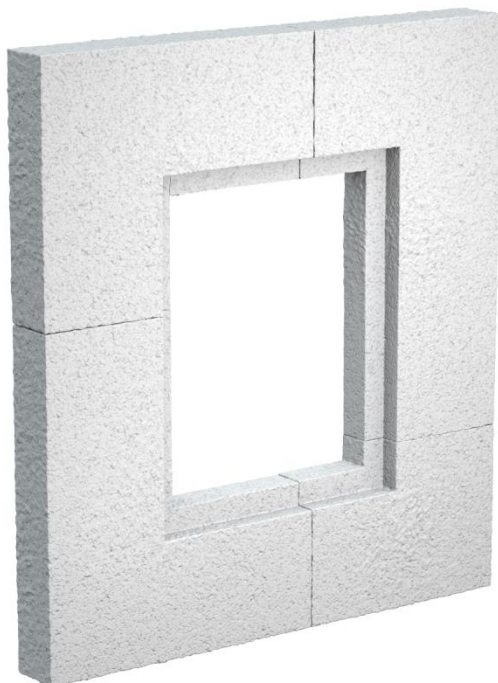

4



5 - 6



7 - 9

