

|       | m³ /h |     |      | W  |      |    | Pa |      |      | dB(A) |    |    |
|-------|-------|-----|------|----|------|----|----|------|------|-------|----|----|
|       | 1     | 2   | 3    | 1  | 2    | 3  | 1  | 2    | 3    | 1     | 2  | 3  |
| WO200 | 300   | 325 | 365  | 16 | 21   | 37 | 11 | 21   | 55   | 33    | 35 | 40 |
| WO250 | 436   | 450 | 465  | 22 | 30   | 44 | 31 | 48   | 65,5 | 40    | 38 | 39 |
| WO315 | 650   | 825 | 1025 | 31 | 43,5 | 62 | 7  | 10,5 | 23   | 36    | 40 | 46 |



## GLÓWNE CECHY/ HLAVNÉ VLASTNOSTI

- tworzywo ABS / ABS plast
- łożyska ślizgowe / klzné ložiská
- IP44
- maksymalna temperatura pracy 40°C  
/ maximálna prevádzková teplota 40°C
- 2 lata gwarancji / 2 roky záruka

Wentylatory osiowe serii WO dedykowane są do wentylacji dużych pomieszczeń gospodarczych, lokali handlowych, garażów, pomieszczeń małej gastronomii, itp., w których zachodzi potrzeba większej wymiany powietrza. Mogą być montowane w kanałach wentylacyjnych oraz bezpośrednio w ścianach jako wentylatory wyciągowe. Dzięki zastosowaniu silników 3-biegowych, istnieje możliwość dopasowania parametrów wentylatora do potrzeb użytkownika, zależnie od sposobu podłączenia.


Axiálne ventilátory série WO sú určené na vetranie veľkých technických priestorov, obchodných priestorov, garáží, malých gastro miestností a pod., v ktorých je potreba väčšej výmeny vzduchu. Môžu byť inštalované do ventilačných potrubí a priamo do stien ako odsávacie ventilátory. Vďaka použitiu 3-rýchlostných motorov je možné prispôbiť parametre ventilátora potrebám užívateľa v závislosti od spôsobu zapojenia.

## WYPOSAŻENIE/ VYBAVENIE



Kostka  
Svorkovnica

## WYMIARY/ DIMENZIE

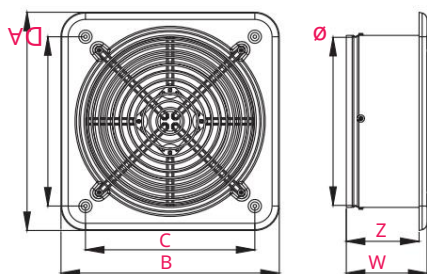

|       | Ø   | A   | B   | C   | D   | W   | Z   |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| WO200 | 200 | 280 | 280 | 220 | 220 | 125 | 110 |
| WO250 | 250 | 330 | 330 | 255 | 255 | 125 | 110 |
| WO315 | 315 | 410 | 410 | 320 | 320 | 125 | 110 |