

AUTO

KLASICKÉ MODELY

Vlastnosti



- Montáž na stenu a do stropu
- Jednoduchá údržba
- Nepretržitá prevádzka
- Automatické uzávierky
- Motor s guľôčkovým ložiskom



Prúd vzduchu:
až do 295 m³/h
82 l/s



Moc:
od 18 W
SFP:
od 0.32 W/l/s



Úroveň hluku:
od 34 dBA




možnosti




Model	Auto 100/125/150					
Možnosť	S	T	ST	H	SH	IR
Šnúrkový vypínač	•		•		•	
Časovač		•	•	•	•	
Senzor vlhkosti				•	•	
Pohybový senzor						•

- Oneskorenie vypnutia nastaviteľné od 2 do 30 min.
- Nastaviteľná hodnota vlhkosti od 60 % do 90 %.
- Dosah detekcie od 1 do 4 m.
- Detekčný uhol až 100°.

Celkové rozmery a montáž

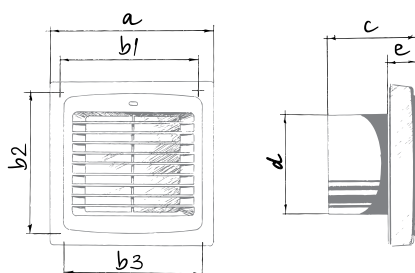


Rozmery [mm]	a	b1	b2	b3	c	Ø d	e
Auto 100	166	150	150	150	90	100	30
Auto 125	186	128	173	174	98	125	33
Auto 150	210	150	195	196	115	150	34

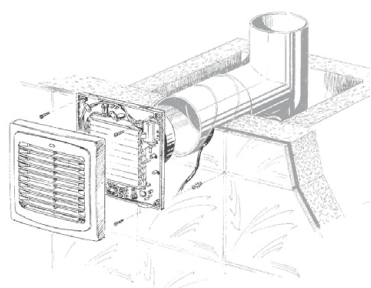

Technické údaje

Model	Auto 100	Auto 125	Auto 150
Napätie [V/Hz]	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Výkon [W]	18	22	26
Prikon [A]	0,085	0,1	0,13
RPM [min⁻¹]	2300	2400	2400
Prietok vzduchu [m³/h (l/s)]	98 (27)	185 (51)	295 (82)
SFP [W/l/s]	0,66	0,43	0,32
Hladina akustického hluku [dBA]*	34	35	39

* Hladina akustického hluku meraná vo voľnom priestore vo vzdialenosti 3 metre od ventilátora.

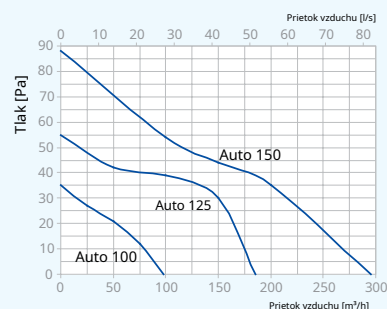

CE IP24

Označovací klíč

Automat	100	ST
Model	Priemer hrdla	Možnosť

Príslušenstvo

Potrubný systém

Flexibilné vzduchové kanály

Mriežky

Regulátory rýchlosti

Svorky



BlauPlast



BlauFlex



Dekor, GM



CDT E1.8



MCD 60/0,3



K, KZ