

Technický list

KÓD 11968

VORT LIS 110 LL T

Radiálne ventilátory



Certifikácie



IMQ



CE



IMQ výkon




EAC



TECHNICKÉ A VÝKONOVÉ ÚDAJE

Absorbovaný výkon 1. rýchlosť (W)	12	Doručenie 1. rýchlosťou (l/s)	15,3
Frekvencia (Hz)	50	Doručenie 1. rýchlosťou (m³/h)	55
Trieda izolácie	II °	Maximálna dodávka pri maximálnej rýchlosti	30,6
IP	X4	(l/s) Maximálna dodávka pri maximálnej	110
Maximálna teplota okolia pre nepretržitú prevádzku (° C)	40	rýchlosti (m³/h) Tlak - 1. rýchlosť (mmH2O)	10
Max. absorbovaný prúd pri max. rýchlosť (A)	0,22	Tlak - 1. rýchlosť (Pa)	98
Max. absorbovaný prúd pri min. rýchlosť (A)	0,07	Tlak max - max. Otáčky (mmH2O)	16
Max. absorbovaný výkon pri maximálnych otáčkach (W) Menovitý priemer (mm)	24	Tlak max - max. Otáčky (Pa) ot / min max	157
Ø Vypúšťací otvor (mm)	100	Otáčky min	925
Napätie (V)	220-240	Hladina akustického tlaku Lp [dB (A)] 3 m - maximálna rýchlosť	41
Hmotnosť (kg)	1,95	Hladina akustického tlaku Lp [dB (A)] 3 m - min. Rýchlosť	30

ROZMERY

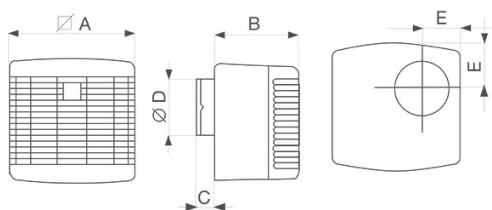

Velkosť A (mm)	202
Velkosť B (mm)	147
Velkosť C (mm)	30
Velkosť D (mm)	Ø 97
Velkosť E (mm)	73

POPIS

- Materiál: plast odolný voči UV žiareniu (zabraňuje starnutiu spôsobenému slnečným žiarením).
- Menovitý priemer 100 mm
- 2-stupňový motor s otáčaním hriadeľa v guľíkových ložiskách, spojený s odstredivým obežným kolesom s lopatkami dopredu.
- Minimálny prietok vzduchu: 55 m³/h
Maximálny prietok vzduchu: 110 m³/h
- Vybavený „inteligentným“ časovačom: keď sú svetlá zapnuté, ventilátor sa spustí približne po 40 palcoch; keď sú svetlá vypnuté, ventilátor zostane zapnutý medzi 30 "a 30' (nastaviteľnými) a beží na minimálnych otáčkach.
- Dvojitá skriňa ventilátora motora, antivibračné držiaky a nevratné

Kombinácia tlmivčov zaisťuje extrémne tichý chod.

- Odnímateľný a umývateľný kovový sieťový filter (vhodný do umývačky riadu).
- Uzáver so silikónovou membránou navrhnutý tak, aby zabránil spätnému prúdeniu pri vypnutom spotrebiči.
- Vertikálny výstupný port je štandardne dodávaný s vodorovne umiestniteľným hrdlom pomocou prepínača.
- Výstupný port vybavený spätnou klapkou.
- Certifikácie IMQ SAFETY a IMQ PERFORMANCE
- Regulátor rýchlosti Vortice.

KRIVKY

□

PRÍSLUŠENSTVO



C 1,5

(COMANDO EL.

1,5 A)

Kód 12966