

Technický list

KÓD 12002

VORT LIS HABITAT 30/90 LL

Radiálne ventilátory




Certifikácie



TECHNICKÉ A VÝKONOVÉ ÚDAJE

Absorbovaný výkon 1. rýchlosť (W)	8	Doručenie 1. rýchlosťou (l/s)	14,2
Frekvencia (Hz)	50	Doručenie 1. rýchlosťou (m³/h)	51
Trieda izolácie	II °	Maximálna dodávka pri maximálnej rýchlosti	28,1
IP	X4	(l/s) Maximálna dodávka pri maximálnej	101
Maximálna teplota okolia pre nepretržitú prevádzku (° C)	25	rýchlosti (m³/h) Tlak - 1. rýchlosť (mmH2O)	4
Max. absorbovaný prúd pri max. rýchlosť (A)	0,18	Tlak - 1. rýchlosť (Pa)	14
Max. absorbovaný prúd pri min. rýchlosť (A)	0,06	Tlak max - max. Otáčky (mmH2O)	39
Max. absorbovaný výkon pri maximálnych otáčkach	22	Tlak max - max. Otáčky (Pa) ot /	137
(W) Ø vypúšťací otvor (mm)	97	min max	1450
Napätie (V)	230	Otáčky min	820
Hmotnosť (kg)	2,1	Hladina akustického tlaku Lp [dB (A)] 1 m - maximálna rýchlosť	44,5
		Hladina akustického tlaku Lp [dB (A)] 1 m - min. Rýchlosť	28,5

ROZMERY

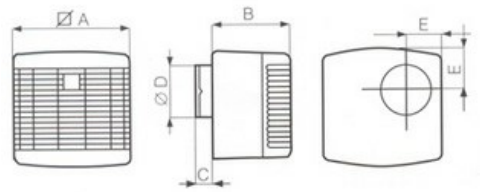

Veľkosť A (mm)	202
Veľkosť B (mm)	147
Veľkosť C (mm)	30
Veľkosť D (mm)	Ø 97
Veľkosť E (mm)	73

POPIS

- Materiál: plast odolný voči UV žiareniu (zabraňuje starnutiu spôsobenému slnečným žiarením).
- Menovitý priemer 100 mm.
- 2-stupňový motor s tepelným prerušením preťaženia a otáčaním hriadeľa v guľkových ložiskách, spojený s odstredivým obežným kolesom s lopatkami dopredu.
- Minimálny prietok vzduchu 51 m³/h
- Maximálny prietok vzduchu 101 m³/h
- Dvojité krytie ventilátora motora, antivibračné držiaky a spätná klapka kombinujúce zaistenie extrémne tichého chodu.
- Odnímateľný a umývateľný kovový sietový filter (vhodný do umývačky riadu).
- Uzáver so silikónovou membránou navrhnutý tak, aby zabránil spätnému prúdeniu pri vypnutom spotrebiči.
- Vertikálny výstupný port je štandardne dodávaný s vodorovne umiestniteľným hrdlom pomocou prepínača.
- Výstupný port vybavený spätnou klapkou.
- Certifikácie IMQ SAFETY a IMQ PERFORMANCE
- Regulator rýchlosti Vortice.

Technický list

KÓD 12002

VORT LIS HABITAT 30/90 LL



Radiálne ventilátory

POPIS

- Materiál: plast odolný voči UV žiareniu (zabraňuje starnutiu spôsobenému slnečným žiarením).
- Menovitý priemer 100 mm.
- 2-stupňový motor s tepelným prerušením preťaženia a otáčaním hriadeľa v guľkových ložiskách, spojený s odstredivým obežným kolesom s lopatkami dopredu.
- Minimálny prietok vzduchu 51 m³/h
Maximálny prietok vzduchu 101 m³/h
- Dvojité kryt ventilátora motora, antivibračné držiaky a spätná klapka kombinujúce zaistenie extrémne tichého chodu.
- Odnímateľný a umývateľný kovový sieťový filter (vhodný do umývačky riadu).
- Uzáver so silikónovou membránou navrhnutý tak, aby zabránil spätnému prúdeniu pri vypnutom spotrebiči.
- Vertikálny výstupný port je štandardne dodávaný s vodorovne umiestniteľným hrdlom pomocou prepínača.
- Výstupný port vybavený spätnou klapkou.
- Certifikácie IMQ SAFETY a IMQ PERFORMANCE
- Regulátor rýchlosti Vortice.

KRIVKY

□

ZA INFORMAZIONI:

Servis klientov: tel. +39 02 90699395 predpoklad 1 dopo registravanej správy (konzulenza su prodotti e impianti) Pre & Post

Vendita: fax +39 02 90699302

E-mail na predchádzajúcu adresu: prevendita@vortice-italy.com