

Dátový hárok

KÓD 11537

QE 60 LL TP HCS

Potrubné odstredivé ventilátory



Certifikácie



TAM JE



TUV



DIBt




CERTIFIKOVANÝ TEST CB

TECHNICKÉ A VÝKONNOSTNÉ ÚDAJE

Maximálny absorbovaný prúd pri maximálnej rýchlosti. (A) Menovitý priemer potrubia (mm)	0,14 80	Maximálna nepretržitá prevádzková teplota okolia (°C)	50
Frekvencia (Hz)	50	Napätie (V)	220-240
Stupeň ochrany IP	45	Maximálny prietok pri maximálnej rýchlosti. (l/s)	16,7
Izolácia	2. trieda	Maximálny prietok pri maximálnej rýchlosti. (m³/h)	60
Ø výfuk (mm)	70	Akustický výkon Lw [dB(A)] - maximálna rýchlosť	43
Hmotnosť (kg)	2.33	Maximálny tlak pri maximálnej rýchlosti. (mmH2O)	35
Maximálny výkon absorbovaný pri maximálnej rýchlosti. (W)	16	Maximálny tlak pri maximálnej rýchlosti. (Pa)	343
		Akustický tlak Lp [dB (A)] 3m - max. rýchlosť	25.5
		Otáčky max	1170

ROZMERY

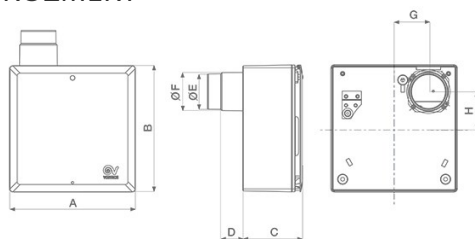

Rozmer A (mm)	262
Rozmer B (mm)	262
Rozmer C (mm)	115,5
Rozmer D (mm)	80
Rozmer E (mm)	73
Rozmer F (mm)	79
Rozmer G (mm)	71,5
Rozmer H (mm)	90

PRE INFORMÁCIU / PRE INFORMÁCIU

TALIANSHIO

Predpredaj:
presanda@vortice-italy.com Po
predaji:
postvendita@vortice-italy.com

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO A REP. ÍRSKA

Predajné oddelenie:
sales@vortice.ltd.uk
Technické oddelenie:
technical@vortice.ltd.uk

OSTATNÉ KRAJINY

Predajné oddelenie:
export@vortice-italy.com
Po predaji:
after-sales@vortice-italy.com

Dátový hárok

KÓD 11537

QE 60 LL TP HCS

Potrúbné odstredivé ventilátory



POPIS

- Predný panel a závitovka zo samozhášavého bieleho ABS plastu (trieda V0).
- Držiak motora a držiak filtra z ABS plastovej živice.
- 1-rýchlostný AC motor s hriadeľom uloženým na guľôčkových ložiskách poháňajúcich odstredivé obežné koleso.
- Menovitý prietok: 60 m³/h.
- Umývateľný filter; zariadenie na signalizáciu nasýteného filtra v súlade s nariadením. ErP č. 1253/2014/EÚ, v platnosti od 1.1.2018.
- Časovač na naprogramovanie oneskorenia spustenia pri inštalácii (0, 45, 90 alebo 120 sekúnd) a vypnutie (6, 10, 15 alebo 21 minút) ventilátora v porovnaní s okamihom zapnutia/vypnutia svetelného bodu. TP Timer ponúka aj funkciu HOLIDAY: na zabezpečenie správneho vetrania obsluhovanej miestnosti aj počas dlhšej doby nepoužívania je možné naprogramovať každých 8, 12 alebo 24 hodín periodické cykly zapnutia produktu s trvaním, ktoré možno nastaviť na 6, 10, 15 alebo 21 minút.
- Humidistat na spustenie / zastavenie produktu, riadený rýchlosťou


relatívna vlhkosť (RH) detekovaná snímačom HCS (Humidity Control System) integrovaným do riadiacej elektroniky, ktorý funguje podľa dvoch odlišných kritérií:

o Prekročenie prahovej hodnoty: produkt sa spustí automaticky, keď je prekročená nastaviteľná prahová hodnota relatívnej vlhkosti pri inštalácii na 60 %, 70 %, 80 % alebo 90 %. Automaticky sa zastaví, keď rýchlosť relatívnej vlhkosti klesne pod 15 % prednastaveného prahu alebo v každom prípade po 2 hodinách nepretržitej prevádzky.

o Rýchle zvýšenie rýchlosti relatívnej vlhkosti: produkt sa spustí automaticky po náhlom zvýšení rýchlosti relatívnej vlhkosti (> 20 % za 10 minút), zastaví sa, keď rýchlosť relatívnej vlhkosti klesne pod 15 % pôvodnej hodnoty, alebo v každom prípade po 2 hodinách neprerušovanej prevádzky.

• Možnosť pripojenia k externému ovládaniu, aby bola prevádzka ventilátora nezávislá od koncentrácie RH (napr. aby sa predišlo nechcenému zapnutiu pri mimoriadne vysokých hodnotách RH externého vzduchu).

KRIVKY

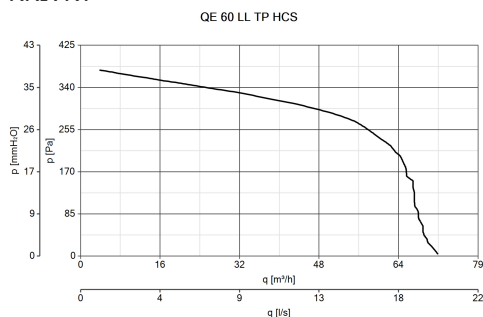

PRE INFORMÁCIU / PRE INFORMÁCIU

TALIANSKO

Predpredaj:
presanda@vortice-italy.com Po
predaji:
postvendita@vortice-italy.com

SPOJENÉ KRÁLOVSTVO A REP. ÍRSKA

Predajné oddelenie:
sales@vortice.ltd.uk
Technické oddelenie:
technical@vortice.ltd.uk

OSTATNÉ KRAJINY

Predajné oddelenie:
export@vortice-italy.com
Po predaji:
after-sales@vortice-italy.com