

Dátový hárok

KÓD 11523

QE 60/35 LL

Potrubné odstredivé ventilátory



Certifikácie



TAM JE



TUV



DIBt




CERTIFIKOVANÝ TEST CB

TECHNICKÉ A VÝKONNOSTNÉ ÚDAJE

Maximálny absorbovaný prúd pri maximálnej rýchlosti. (A)	0,14	Maximálny prietok pri maximálnej rýchlosti. (m³/h)	60
Maximálny absorbovaný prúd pri minimálnej rýchlosti. (A)	0,11	Maximálny prietok pri minimálnej rýchlosti. (l/s)	9,7
Minimálna rýchlosť. (mm)	80	Maximálny prietok pri minimálnej rýchlosti. (m³/h)	35
Frekvencia (Hz)	50	Akustický výkon Lw [dB(A)] - maximálna rýchlosť	43
Stupeň ochrany IP	45	Akustický výkon Lw [dB(A)] - minimálna rýchlosť	38
Izolácia	2. trieda	Maximálny tlak pri maximálnej rýchlosti. (mmH2O)	35
Ø výfuk (mm)	70	Maximálny tlak pri maximálnej rýchlosti. (Pa)	343
Hmotnosť (kg)	2,33	tlak pri minimálnej rýchlosti. (mmH2O)	10
Maximálny výkon absorbovaný pri maximálnej rýchlosti. (W)	16	Maximálny tlak pri minimálnej rýchlosti. (Pa)	98
Maximálny výkon absorbovaný pri minimálnej rýchlosti. (W)	9	Akustický tlak Lp vo voľnom poli [dB(A)]	25,5
Maximálna nepretržitá prevádzková teplota okolia (°C)	50	3 m max. rýchlosť	
Napätie (V)	220-240	Akustický tlak Lp vo voľnom poli [dB(A)]	20,5
Maximálny prietok pri maximálnej rýchlosti. (l/s)	16,7	3 m min rýchlosť	
		Otáčky max	1170
		min	855

ROZMERY

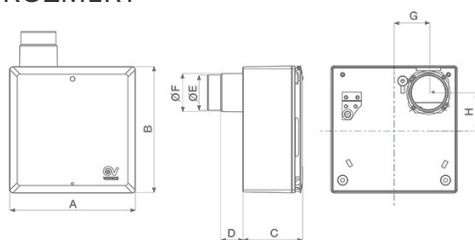

Rozmer A (mm)	262
Rozmer B (mm)	262
Rozmer C (mm)	115,5
Rozmer D (mm)	80
Rozmer E (mm)	73
Rozmer F (mm)	79
Rozmer G (mm)	71,5
Rozmer H (mm)	90

PRE INFORMÁCIU / PRE INFORMÁCIU

TALIANSKO

Predpredaj:
presanda@vortice-italy.com
Po predaji:
postvendita@vortice-italy.com

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO A REP. ÍRSKA

Predajné oddelenie:
sales@vortice.ltd.uk
Technické oddelenie:
technical@vortice.ltd.uk

OSTATNÉ KRAJINY

Predajné oddelenie:
export@vortice-italy.com
Po predaji:
after-sales@vortice-italy.com

Dátový hárok

KÓD 11523

QE 60/35 LL

Potrubné odstredivé ventilátory




POPIS

- Predný panel a závitovka zo samozhášavého bieleho ABS plastu (trieda V0).
- Držiak motora a držiak filtra z ABS plastovej živice.
- 2-rýchlostný AC motor s hriadeľom uloženým na guľôčkových ložiskách poháňajúcich odstredivé obežné koleso.
- Nominálne prietoky: 60 / 35 m³/h
- Umývateľný filter; zariadenie na signalizáciu nasýteného filtra v súlade s nariadením. ErP č. 1253/2014/EÚ, v platnosti od 1.1.2018.

- Spustenie/zastavenie produktu je možné vykonať pomocou

externý spínač, prípadne vhodný s ovládaním bodu osvetlenia miestnosti. Zmena poskytovaného výkonu, teda prechod z minimálnej na maximálnu rýchlosť a naopak, sa dá dosiahnuť pomocou externého spínača. Po inštalácii je tiež možné vykonávať nepretržitú prevádzku produktu pri minimálnej rýchlosti (Nepretržité vetranie obsluhovaného prostredia), pričom prechod na vyššiu rýchlosť (funkcia Boost) je delegovaný na aktiváciu externého spínača.

KRIVKY

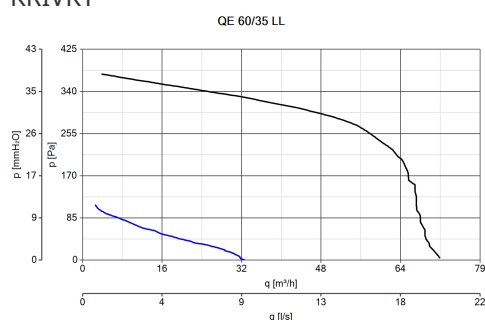

PRE INFORMÁCIU / PRE INFORMÁCIU

TALIANSHO

Predpredaj:
presanda@vortice-italy.com Po
predaji:
postvendita@vortice-italy.com

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO A REP. ÍRSKA

Predajné oddelenie:
sales@vortice.ltd.uk
Technické oddelenie:
technical@vortice.ltd.uk

OSTATNÉ KRAJINY

Predajné oddelenie:
export@vortice-italy.com
Po predaji:
after-sales@vortice-italy.com