

Dátový hárok

KÓD 11528

QE 60/35 LL T

Potrubné odstredivé ventilátory



Certifikácie



TAM JE



TUV



DIBt




CERTIFIKOVANÝ TEST CB

TECHNICKÉ A VÝKONNOSTNÉ ÚDAJE

Maximálny absorbovaný prúd pri maximálnej rýchlosti. (A) Maximálny absorbovaný prúd pri minimálnej rýchlosti. (A) Menovitý priemer potrubia (mm) Frekvencia (Hz) Stupeň ochrany IP Izolácia Ø výfuk (mm) Hmotnosť (kg) Maximálny výkon absorbovaný pri maximálnej rýchlosti. (W) Maximálny výkon absorbovaný pri minimálnej rýchlosti. (W) Maximálna nepretržitá prevádzková teplota okolia (°C) Napätie (V) Maximálny prietok pri maximálnej rýchlosti. (l/s)	0,14 0,11 80 50 45 2. trieda 70 2.33 16 9 50 220-240 16.7	Maximálny prietok pri maximálnej rýchlosti. (m³/h) Maximálny prietok pri minimálnej rýchlosti. (l/s) Maximálny prietok pri minimálnej rýchlosti. (m³/h) Akustický výkon Lw [dB(A)] - maximálna rýchlosť Akustický výkon Lw [dB(A)] - minimálna rýchlosť Maximálny tlak pri maximálnej rýchlosti. (mmH2O) Maximálny tlak pri maximálnej rýchlosti. (Pa) Maximálny tlak pri minimálnej rýchlosti. (mmH2O) Maximálny tlak pri minimálnej rýchlosti. (Pa) Akustický tlak Lp vo voľnom poli [dB(A)] 3 m max. rýchlosť Akustický tlak Lp vo voľnom poli [dB(A)] 3 m min rýchlosť Otáčky max min	60 9.7 35 43 38 35 343 10 98 25.5 20.5 1170 855
--	---	---	---

ROZMERY

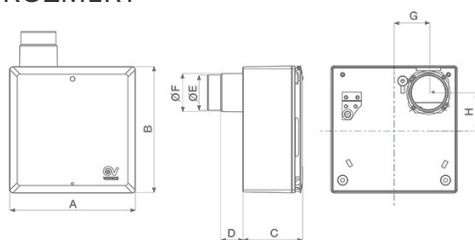

Rozmer A (mm)	262
Rozmer B (mm)	262
Rozmer C (mm)	115,5
Rozmer D (mm)	80
Rozmer E (mm)	73
Rozmer F (mm)	79
Rozmer G (mm)	71,5
Rozmer H (mm)	90

PRE INFORMÁCIU / PRE INFORMÁCIU

TALIANSKO

Predpredaj:
presanda@vortice-italy.com Po
predaji:
postvendita@vortice-italy.com

SPOJENÉ KRÁLOVSTVO A REP. ÍRSKA

Predajné oddelenie:
sales@vortice.ltd.uk
Technické oddelenie:
technical@vortice.ltd.uk

OSTATNÉ KRAJINY

Predajné oddelenie:
export@vortice-italy.com
Po predaji:
after-sales@vortice-italy.com

Dátový hárok

KÓD 11528

QE 60/35 LL T

Potrubné odstredivé ventilátory




POPIS

- Predný panel a závitovka zo samozhášavého bieleho ABS plastu (trieda V0).
- Držiak motora a držiak filtra z ABS plastovej živice.
- 2-rýchlostný AC motor s hriadeľom uloženým na guľôčkových ložiskách poháňajúcich odstredivé obežné koleso.
- Nominálne prietoky: 60 / 35 m³/h.
- Umývateľný filter; zariadenie na signalizáciu nasýteného filtra v súlade s nariadením. ErP č. 1253/2014/EÚ, v platnosti od 1.1.2018.
- Časovač na naprogramovanie oneskorenia zapnutia (0 alebo 45 sekúnd) a vypnutia (medzi 0 a 20 minútami) pri inštalácii.

ventilátor v porovnaní s okamihom zapnutia/vypnutia svetelného bodu. Zmena poskytovaného výkonu, teda prechod z minimálnej na maximálnu rýchlosť a naopak, sa dá dosiahnuť pomocou externého spínača. Po inštalácii je tiež možné vykonávať nepretržitú prevádzku výrobku pri minimálnej rýchlosti (Nepretržité vetranie obsluhovaného prostredia), prechod na vyššiu rýchlosť preniesť na zapnutie/vypnutie svetelného bodu (funkcia Boost), bez toho, aby bola dotknutá možnosť nastavenia skôr popísaných oneskorení počas inštalácie.

KRIVKY

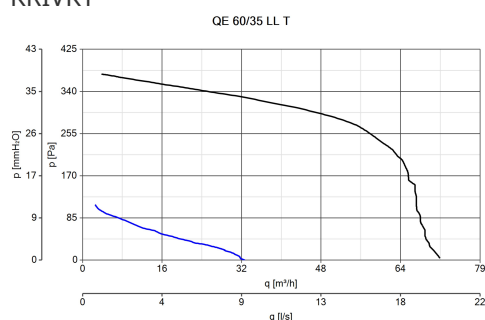

PRE INFORMÁCIU / PRE INFORMÁCIU

TALIANSHO

Predpredaj:
presanda@vortice-italy.com Po
predaji:
postvendita@vortice-italy.com

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO A REP. ÍRSKA

Predajné oddelenie:
sales@vortice.ltd.uk
Technické oddelenie:
technical@vortice.ltd.uk

OSTATNÉ KRAJINY

Predajné oddelenie:
export@vortice-italy.com
Po predaji:
after-sales@vortice-italy.com