

Technický list

KÓD 12017

MICRO 100 I

Radiálne potrubné ventilátory pre zapustenú montáž



Certifikácie



IMQ



CE



IMQ výkon



CCC



EAC



UKCA




TECHNICKÉ A VÝKONOVÉ ÚDAJE

Absorbovaný výkon 1. rýchlosť (W)	20
Frekvencia (Hz)	50
Trieda izolácie	II °
IP	X4
Maximálna teplota okolia pre nepretržitú prevádzku (° C)	50
Max. absorbovaný prúd pri max. rýchlosť (A)	0,12
Max. absorbovaný prúd pri min. rýchlosť (A)	0,10
Max. absorbovaný výkon pri maximálnych otáčkach (W) Menovitý priemer (mm)	27
Ø Vypúšťací otvor (mm)	100
Napätie (V)	73,5
Hmotnosť (kg)	220-240
Doručenie 1. rýchlosťou (l/s)	1,91
	21

Doručenie 1. rýchlosťou (m³/h)	75
Maximálna dodávka pri maximálnej rýchlosti (l/s) Maximálna dodávka pri maximálnej rýchlosti (m³/h) Tlak - 1. rýchlosť (mmH2O)	28
	100
	20
Tlak - 1. rýchlosť (Pa)	196
Tlak max - max. Otáčky (mmH2O)	22
Tlak max - max. Otáčky (Pa) ot / min max	218
	1450
Otáčky min	1010
Hladina akustického tlaku Lp [dB (A)] 3 m - maximálna rýchlosť	34,3
Hladina akustického tlaku Lp [dB (A)] 3 m - min. Rýchlosť	26,3
Bočné odsávanie hladiny akustického tlaku [dB (A)] 3 m - maximálna rýchlosť	33,5
Bočné odsávanie hladiny akustického tlaku [dB (A)] 3 m - min. Rýchlosť	25,9

ROZMERY

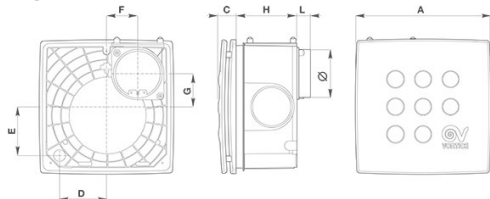



Veľkosť A (mm)	258
Veľkosť C (mm)	34
Veľkosť D (mm)	92
Veľkosť E (mm)	90
Veľkosť F (mm)	64
Veľkosť G (mm)	60
Veľkosť H (mm)	118
Veľkosť L (mm)	26

POPIS

- Materiál použitý na diely, ktoré nie sú zapustené do steny: biely plast ABS.
- Materiál použitý na diely zapustené do steny: odstredivé obehné koleso z čierneho plastu (PP) plnené masťou, s tepelným prerušením pretiahnutia a samomazným dodáva dodatočnú silu. puzdra.
- Menovitý priemer 100 mm.

- Kondenzátorový štartovací 2-stupňový indukčný motor spojený s lopatkami dopredu

KRIVKY

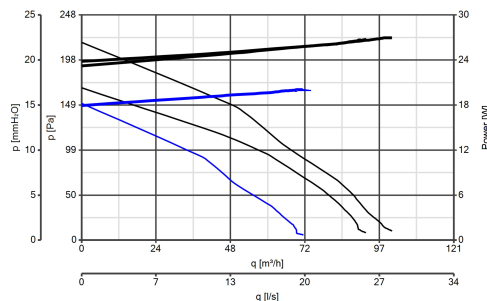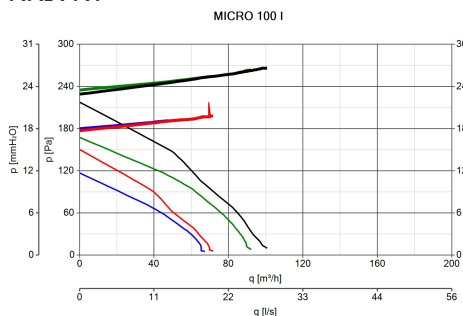

PRÍSLUŠENSTVO



C 1,5
(COMANDO EL.
1,5 A)

Kód 12966




SÚPRAVA SCB
(TRASF.EC)
Kód 22481



SCNRB
SCAT.COM.NON
REV.INCASSO
Kód 12971



DEVIATORE DI
FLUSSO M 10/4
Kód 22310



KIT SOFFITTO
MICRO
Kód 22491