

MOON ONE

S DEKORAČNÝM PREDNÝM PANELOM

Nízka hlučnosť a nízky výkon odsávacieho axiálneho ventilátora s prietokom vzduchu až 85 m³/h vhodný pre použitie v zóne 1.



Prúd vzduchu:
až do 85 m³/h
24 l/s



Moc:
od 8 W
SFP:
od 0.34 W/l/s



Úroveň hluku:
od 26 dBA



Vlastnosti



- Nepretržité alebo periodické odsávanie kúpeľní, spíchn, kuchýň a iných obytných priestorov.
- Montáž na stenu a strop. Moderný dizajn a estetický vzhľad.
- Plášť, obežné koleso a predný panel sú vyrobené z kvalitného ABS plastu odolného voči UV žiareniu.
- Pokročilý aerodynamický profil obežného kolesa so 7 lopatkami poskytuje ešte lepši výkon a nižšiu hladinu hluku.
- Výstupné potrubie ventilátora obsahuje špeciálne navrhnuté usmerňovače vzduchu na zníženie turbulencie vzduchu, hladiny hluku a zvýšenie tlaku vzduchu.
- Ventilátor je vybavený špeciálne navrhnutou spätnou klapkou, ktorá zabráňuje spätnému prúdeniu a tepelným stratám počas pohotovostného režimu ventilátora.
- Montáž vetracej šachty alebo pripojenie na vzduchové potrubie Ø 100 mm.

Motor



- Spoľahlivý motor s nízkou spotrebou energie.
- Navrhnuté pre nepretržitú prevádzku a nevyžaduje žiadnu údržbu.
- Vybavené ochranou proti prehriatiu.
- Vybavené guľôčkovými ložiskami.

možnosti



Model	Mesiac jedna 100			
Možnosť	S	T	TR	H
Potiahnite káblový spínač	•			
Časovač oneskorenia zapnutia			•	•
Časovač oneskorenia vypnutia		•	•	•
Senzor vlhkosti				•

- Časovač oneskorenia zapnutia
 - Čas oneskorenia zapnutia 45 sekúnd.
- Časovač oneskorenia vypnutia
 - Nastaviteľné oneskorenie od 2 do 30 minút.
- Senzor vlhkosti
 - Prahová hodnota aktivácie snímača vlhkosti je nastaviteľná od 60 % do 90 %.

Kontrola

Manuálny:

- Ventilátor sa ovláda pomocou vypínača svetla (nie je súčasťou dodávky). Ventilátor sa ovláda pomocou zabudovaného lankového spínača «S» (voliteľné), automaticky:

- Elektronickou riadiacou jednotkou MCD 60/0,3. Riadiaca jednotka je dodávaná samostatne.
- Pomocou časovača (voliteľné). Keď je ventilátor zapnutý externým spínačom, časovač oneskorenia zapnutia sa aktivuje na 10 sekúnd až 2 minúty. Po vypnutí externého spínača ventilátor zostáva v prevádzke počas nastaveného času oneskorenia vypnutia, nastaviteľného od 2 do 30 minút.
- Pomocou časovača a snímača vlhkosti (voliteľné). Ak úroveň vlhkosti v miestnosti prekročí nastavenú hodnotu (60–90 %), ventilátor sa automaticky zapne a bude pracovať, kým vlhkosť neklesne na štandardnú úroveň. Potom ventilátor pokračuje v prevádzke počas časového úseku podľa nastavenia časovača oneskorenia vypnutia (od 2 do 30 minút) a vypne sa.

Príslušenstvo

Potrubný systém

Flexibilné vzduchové kanály

Mriežky a kapucne

Regulátory rýchlosti

Svorky



BlauPlast



BlauFlex



Dekor, GM



CDT E1.8



MCD 60/0,3




K, KZ

MOON ONE

S DEKORAČNÝM PREDNÝM PANELOM

Celkové rozmery a montáž

- Ventilátor sa inštaluje priamo do ventilačnej šachty.
- V prípade umiestnenia vzdialenej vetracej šachty sa odporúča flexibilné pripojenie potrubia. Vzduchové potrubie je pripojené k vývodu ventilátora pomocou svorky.
- Upevnenie na stenu alebo strop pomocou skrutiek.

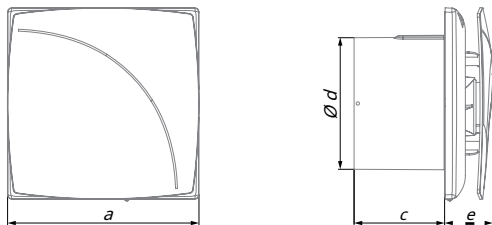

Rozmery [mm]	-a	c	Ø d	e
Mesiac jedna 100	180	79	99	38


Označovací klíč

Mesiac jedna	100	H
Model	Priemer hrdla	Možnosť

Technické údaje

Model	Mesiac jedna 100
Napätie [V]	220-240
Frekvencia [Hz]	50
Výkon [W]	8
Aktuálne [A]	0,05
RPM [min ⁻¹]	2100
Prietok vzduchu [m³/h (l/s)]	85 (24)
SFP [W/l/s]	0,34
Hladina akustického tlaku [dBA]*	26
Hmotnosť [kg]	0,51

* Hladina akustického tlaku meraná vo voľnom priestore vo vzdialenosti 3 metre od ventilátora.



CE    IP44 zóna 1

A

