

Dátový hárok

KÓD 11521

QE 60 LL

Potrubné odstredivé ventilátory



Certifikácie



TAM JE



TUV



DIBt




CERTIFIKOVANÝ TEST CB

TECHNICKÉ A VÝKONNOSTNÉ ÚDAJE

Maximálny absorbovaný prúd pri maximálnej rýchlosti. (A) Menovitý priemer potrubia (mm)	0,14 80	Maximálna nepretržitá prevádzková teplota okolia (°C)	50
Frekvencia (Hz)	50	Napätie (V)	220-240
Stupeň ochrany IP	45	Maximálny prietok pri maximálnej rýchlosti. (l/s)	16,7
Izolácia	2. trieda	Maximálny prietok pri maximálnej rýchlosti. (m³/h)	60
Ø výfuk (mm)	70	Akustický výkon Lw [dB(A)] - maximálna rýchlosť	43
Hmotnosť (kg)	2.33	Maximálny tlak pri maximálnej rýchlosti. (mmH2O)	35
Maximálny výkon absorbovaný pri maximálnej rýchlosti. (W)	16	Maximálny tlak pri maximálnej rýchlosti. (Pa)	343
		Akustický tlak Lp [dB (A)] 3m - max. rýchlosť	25.5
		Otáčky max	1170

ROZMERY

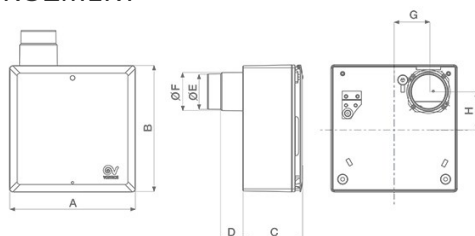

Rozmer A (mm)	262
Rozmer B (mm)	262
Rozmer C (mm)	115,5
Rozmer D (mm)	80
Rozmer E (mm)	73
Rozmer F (mm)	79
Rozmer G (mm)	71,5
Rozmer H (mm)	90

PRE INFORMÁCIU / PRE INFORMÁCIU

TALIANSHIO

Predpredaj:
presanda@vortice-italy.com Po
predaji:
postvendita@vortice-italy.com

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO A REP. ÍRSKA

Predajné oddelenie:
sales@vortice.ltd.uk
Technické oddelenie:
technical@vortice.ltd.uk

OSTATNÉ KRAJINY

Predajné oddelenie:
export@vortice-italy.com
Po predaji:
after-sales@vortice-italy.com

Dátový hárok

KÓD 11521

QE 60 LL


Potrubné odstredivé ventilátory



POPIS

- Predný panel a závitovka zo samozhášavého bieleho ABS plastu (trieda V0).
- Držiak motora a držiak filtra z ABS plastovej živice.
- 1-rýchlostný AC motor s hriadeľom uloženým na guľôčkových ložiskách poháňajúcich odstredivé obežné koleso.
- Menovitý prietok: 60 m³/h
- Umývateľný filter; zariadenie na signalizáciu nasýteného filtra v súlade s nariadením. ErP č. 1253/2014/EÚ, v platnosti od 1.1.2018.

KRIVKY

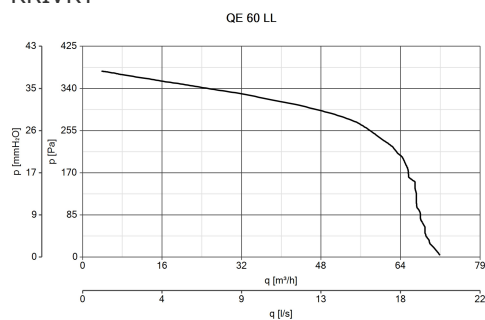

PRE INFORMÁCIU / PRE INFORMÁCIU

TALIANSKO

Predpredaj:
presanda@vortice-italy.com Po
predaji:
postvendita@vortice-italy.com

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO A REP. ÍRSKA

Predajné oddelenie:
sales@vortice.ltd.uk
Technické oddelenie:
technical@vortice.ltd.uk

OSTATNÉ KRAJINY

Predajné oddelenie:
export@vortice-italy.com
Po predaji:
after-sales@vortice-italy.com