


Všeobecné

Dvierka sú vyrobené z pozinkovaného plechu hrúbka 1,0 mm, na zadnej strane rámu sú 4 packy na uchytenie (od rozmeru 400x400 mm)

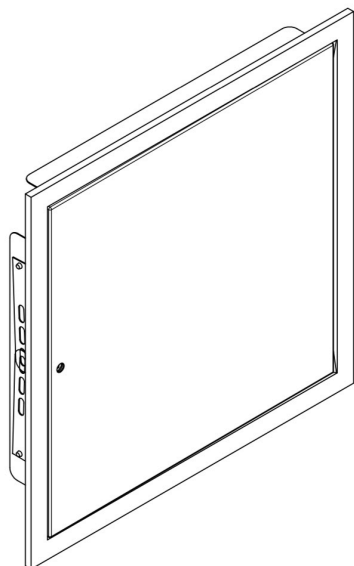

Štandardne ponúkané farby:


Bez povrchovej úpravy, biela (RAL 9010), hnedá (RAL 8017), antracit (RAL 7016) laminated.

Dvierka v prevedení HUP majú v spodnej časti prelis na odvetranie a súčasťou dvierok je vodeodolná žltá samolepka HUP.

Rám a dvierka sú spojené pomocou nerezového nitu.

Otváranie dvierok:

Štvorhran: zámok dvierok tvorí okenný jazýček s otvorom pre štvorhran, ktorý je súčasťou dodávky. Zámok je možné otvoriť buď pomocou kľúča, alebo pomocou väčšieho plochého skrutkovača.

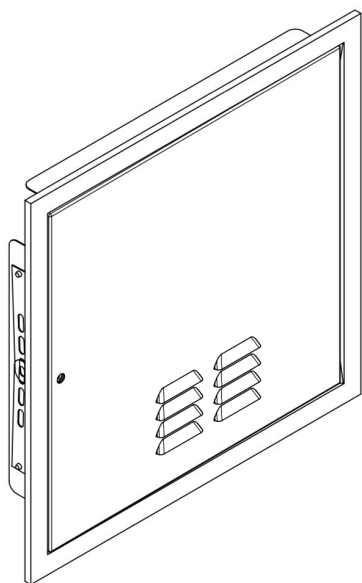

Tlačný zámok: podľa rozmeru sú dodávané s jedným či dvoma tlačnými zámkami, ktoré sa otvárajú alebo zatvárajú iba stlačením.

Uzamykatelné: dvierka sú dodávané so zámkom FAB a dvoma kľúčmi.

Do pripraveného stavebného otvoru vsadíte rám, ktorý je možné podmazat' silikónom alebo stavebným lepidlom. Ďalej na vnútornej strane rámu sú otvory na ukotvenie do muriva a od rozmeru 400x400 mm 4 packy, v ktorých je tiež otvor. Rám teda možno ukotviť pomocou hmoždínok a skrutiek.




Výkres s kótami -Rám z jedného kusu


Dole uvedené výkresy prehľadne znázorňujú dôležité rozmery pre správny výber dvierok.

V prípade objednania dvierok na zákazku udávajte výhradne kóty podľa obrázku číslo 3

„A” (ŠÍRKA) x „B” (výška) Stavebného otvoru.

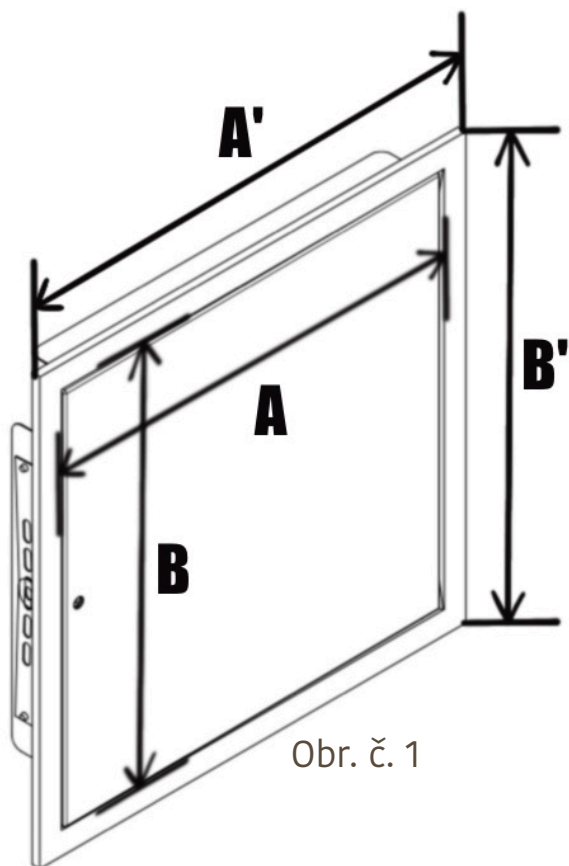

Obr. č. 1

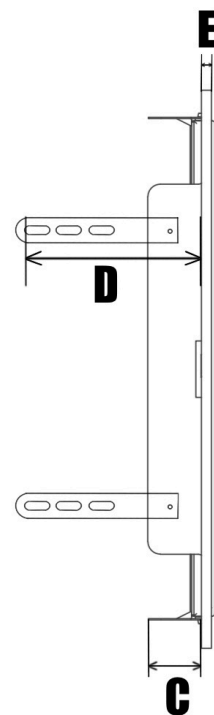

Obr. č. 2



Vysvetlivky

A - šírka- B - výška, C-hĺbka rámu ,D-dĺžka paciek ,E-hĺbka ohybu