

Technický list

KÓD 12615

VORTICE 150/6" AR-LL-S

Nástenné/okenné axiálne ventilátory



Certifikácie



Výkon IMQ



C Oznáče zaškrtnutím




TECHNICKÉ A VÝKONNOSTNÉ ÚDAJE

Absorbovaný prúd max (A)	0,17
Absorbovaný výkon max (W)	35
Frekvencia (Hz)	50/60
Vstup	Automatico
Trieda izolácie	II°
IP	X4
Maximálny absorbovaný výkon pri 60 Hz (W)	35
Maximálna teplota okolia pre nepretržitú prevádzku (°C)	50
Maximálna okolitá teplota pre nepretržitú prevádzku 60 Hz (°C)	50
Ø vypúšťací otvor (mm)	150

Napätie (V)	220-240
Hmotnosť (kg)	2,07
Dodávka max - Extrakcia (l/s)	105,6
Dodávka max - Extrakt (m³/h)	380
Dodávka max - Prijem (l/s)	59,7
Dodávka max - Nasávanie (m³/h)	215
h) Dodávka max (m³/h)	380
RPM	2110
Otáčky - výfuk	2110
Rpm - Dodávka	2520
Hladina akustického tlaku Lp [dB (A)] 3m	49,6

DIMENSIONS

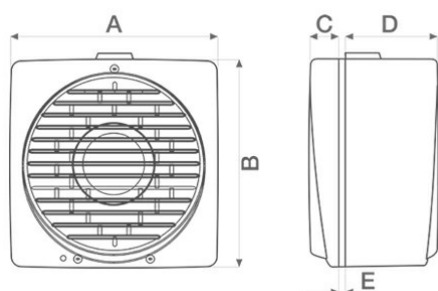

Ø sklenený otvor	185/190
Ø otvoru v stene	185/190
Veľkosť A (mm)	215
Veľkosť B (mm)	218
Veľkosť C (mm)	31
Veľkosť D (mm)	97,5
Veľkosť E (mm)	2/38

PODLA INFORMACIÍ:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti) Pre & Post

Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Technický list

KÓD 12615

VORTICE 150/6" AR-LL-S



Nástenné/okenné axiálne ventilátory




POPIS

- Model určený pre montáž na okno/stenu.
- Funkcia reverzibility (nasávanie alebo odsávanie).
- Automatická uzávierka: zabráňuje vniknutiu studeného vzduchu a zápachu, keď je spotrebič vypnutý.
- Materiál: UV odolný ABS plast (zabraňuje starnutiu spôsobenému vystavením slnečnému žiareniu).
- Menovitý priemer 150 mm.
- Motor chránený proti tepelnému preťaženiu s otáčaním hriadeľa v guľôčkových ložiskách, spojený so skrutkovým termoplastovým obežným kolesom s lopatkami s krídlovým profilom.
- Certifikáty IMQ SAFETY a IMQ PERFORMANCE.

KRIVKY

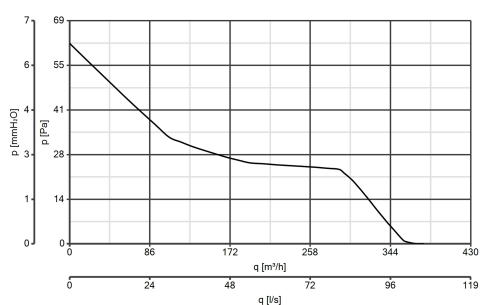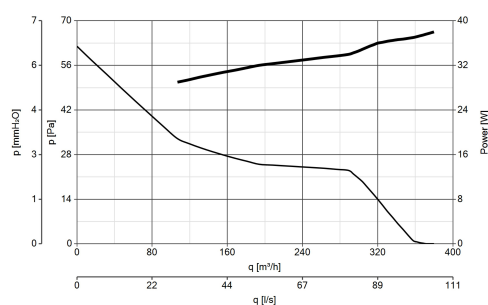

DOPLNKY



KIT TE 150/6"
(TORRETTA)
Kód 13001



KIT MU (MURO)
Kód 13018



KIT VV 150/6"
(DOPPI VETRI)
Kód 13021



KIT FF 150/6"
(DOPPIA FINESTRA)
Kód 13024

PODLA INFORMACÍ:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti) Pre & Post

Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com