



ETALINE 400 EC K 01

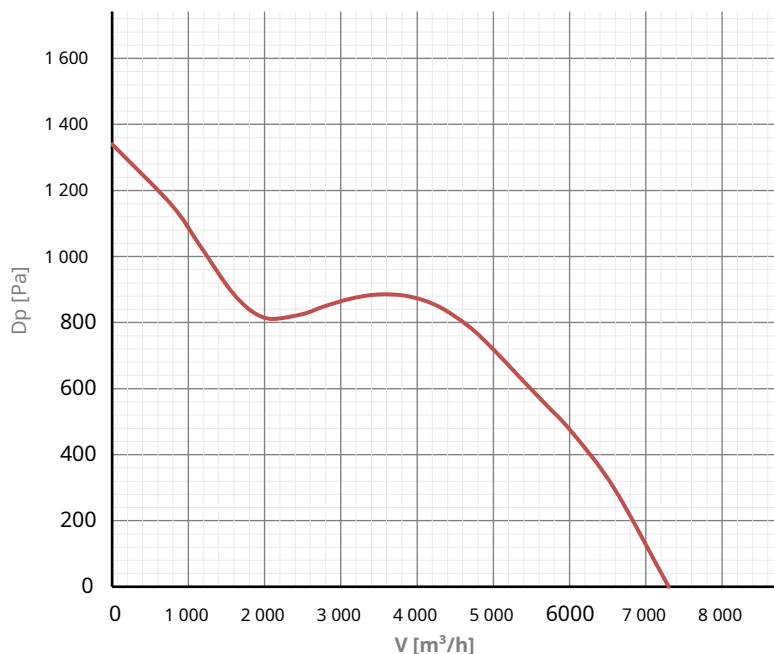


		ETALINE 400 EC K 01
Výkon max	m³/h	7 300
Typ motora	-	EC
Fáza	-	~1 f
Napätie	V	230
Prúdová sila	THE	11,81
Elektrický výkon	kW	1,64
Účinnosť ventilátora max	%	64
IP ochrana	-	IP66
Režim ovládania	-	bezstupňový
Voliteľný typ ovládača	-	MTP020
Prevádzková teplota max	°C	40
Inštalovateľnosť	-	Interiér
Dav	kg	16.50
Veľkosť konektora	atď	400
Akustický výkon (na sacej strane)	dB(A)	76
Akustický výkon (tlaková strana)	dB(A)	91
Zvukový výkon (vyžarovaný)	dB(A)	69

ETALINE 450 EC K 01

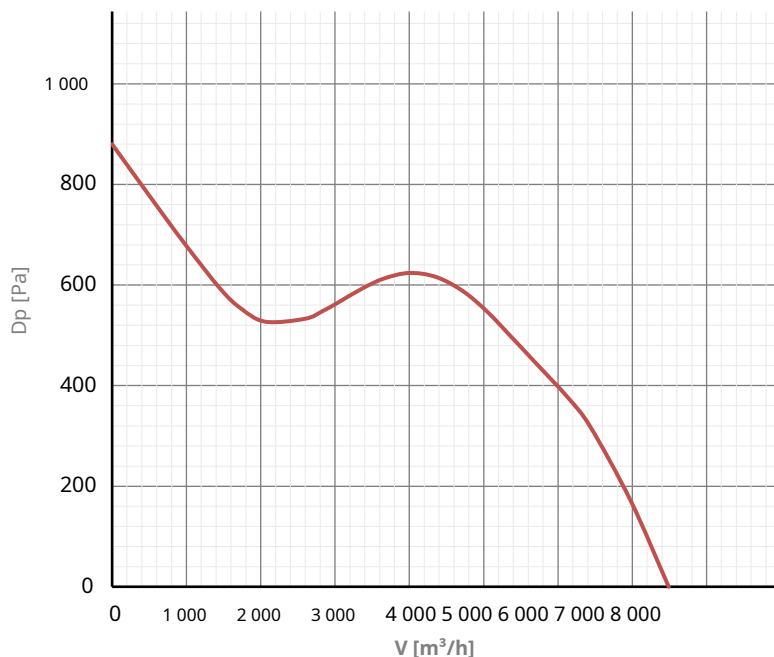


		ETALINE 450 EC K 01
Výkon max	m³/h	7,490
Typ motora	-	EC
Fáza	-	~1 f
Napätie	V	230
Prúdová sila	THE	8.20
Elektrický výkon	kW	1.14
Účinnosť ventilátora max	%	69
IP ochrana	-	IP55
Režim ovládania	-	bezstupňový
Voliteľný typ ovládača	-	MTP020
Prevádzková teplota max	°C	60
Inštalovateľnosť	-	Interiér
Dav	kg	18.20 hod
Veľkosť konektora	atď	450
Akustický výkon (na sacej strane)	dB(A)	70
Akustický výkon (tlaková strana)	dB(A)	88
Zvukový výkon (vyžarovaný)	dB(A)	71

ETALINE 500 EC K 01

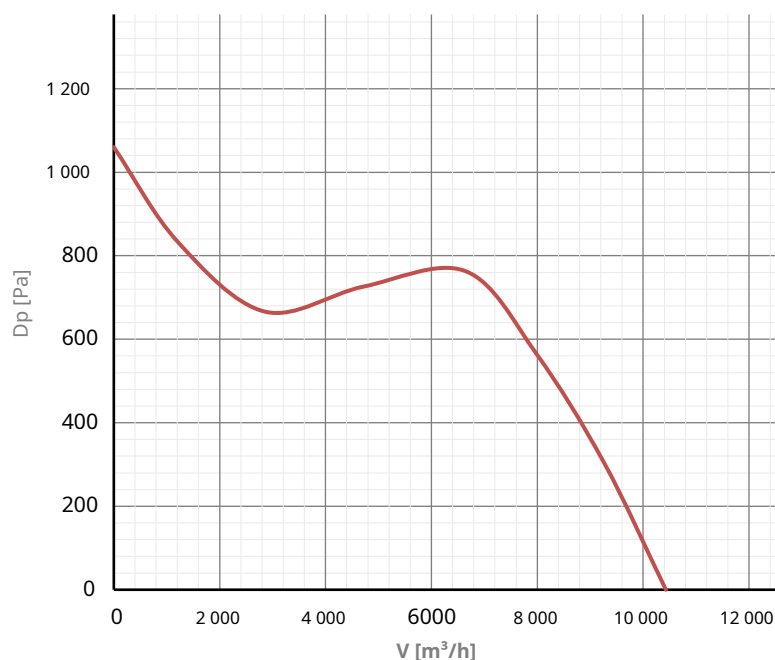


		ETALINE 500 EC K 01
Výkon max	m³/h	10 430
Typ motora	-	EC
Fáza	-	~3 f
Napätie	V	400
Prúdová sila	THE	3.18
Elektrický výkon	kW	2.09
Účinnosť ventilátora max	%	69
IP ochrana	-	IP55
Režim ovládania	-	bezstupňový
Voliteľný typ ovládača	-	MTP020
Prevádzková teplota max	°C	40
Inštalovateľnosť	-	Interiér
Dav	kg	24,80
Veľkosť konektora	atď	500
Akustický výkon (na sacej strane)	dB(A)	68
Akustický výkon (tlaková strana)	dB(A)	71
Zvukový výkon (vyžarovaný)	dB(A)	63


ETALINE 500 EC O 01

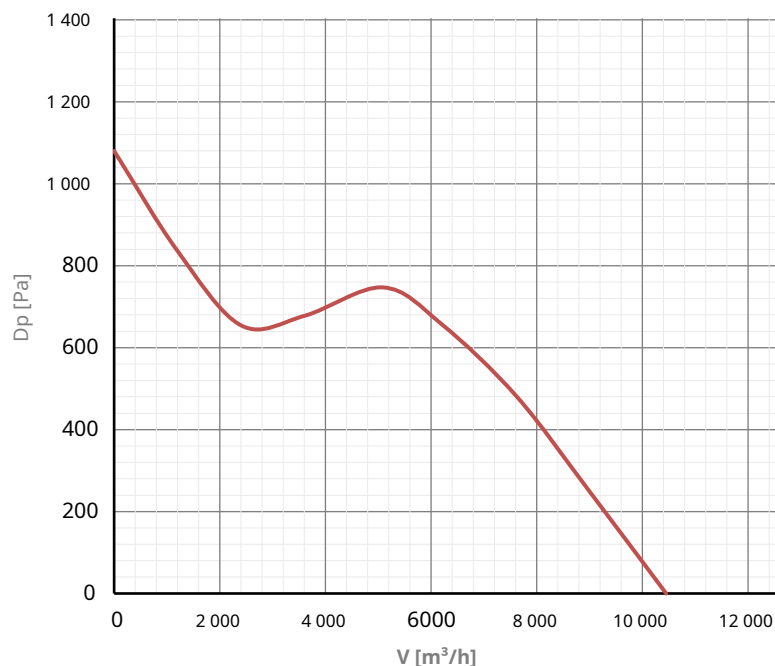

		ETALINE 500 EC O 01
Výkon max	m³/h	10 450
Typ motora	-	EC
Fáza	-	~3 f
Napätie	V	400
Prúdová sila	THE	2,84
Elektrický výkon	kW	1,84
Účinnosť ventilátora max	%	68
IP ochrana	-	IP55
Režim ovládania	-	bezstupňový
Voliteľný typ ovládača	-	MTP020
Prevádzková teplota max	°C	60
Inštalovateľnosť	-	Interiér
Dav	kg	18,60
Veľkosť konektora	atď	500
Akustický výkon (na sacej strane)	dB(A)	73
Akustický výkon (tlaková strana)	dB(A)	75
Zvukový výkon (vyžarovaný)	dB(A)	61

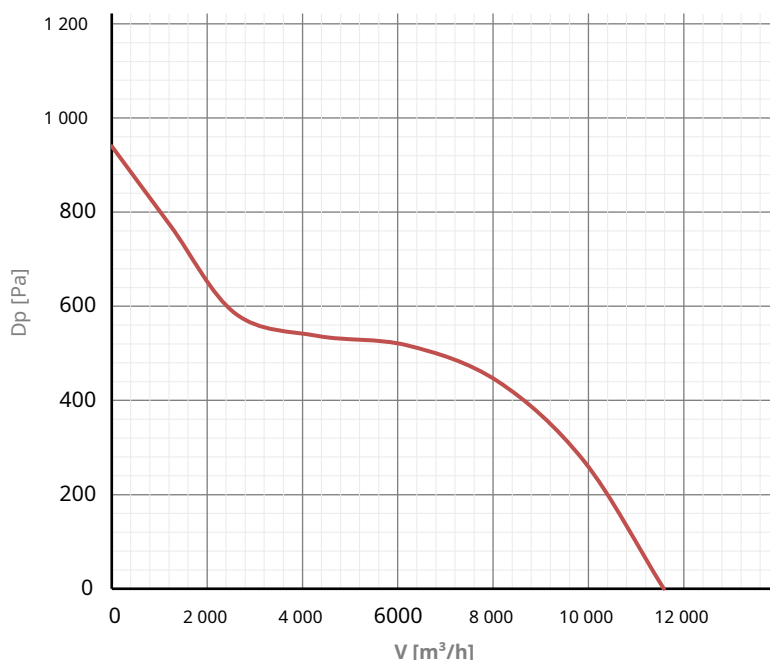
ETALINE 560 EC K 01


		ETALINE 560 EC K 01
Výkon max	m³/h	11 580
Typ motora	-	EC
Fáza	-	~3 f
Napätie	V	400
Prúdová sila	THE	2.43
Elektrický výkon	kW	1,64
Účinnosť ventilátora max	%	64
IP ochrana	-	IP55
Režim ovládania	-	bezstupňový
Voliteľný typ ovládača	-	MTP020
Prevádzková teplota max	°C	60
Inštalovateľnosť	-	Interiér
Dav	kg	28,60
Veľkosť konektora	atď	560
Akustický výkon (na sacej strane)	dB(A)	71
Akustický výkon (tlaková strana)	dB(A)	75
Zvukový výkon (vyžarovaný)	dB(A)	64

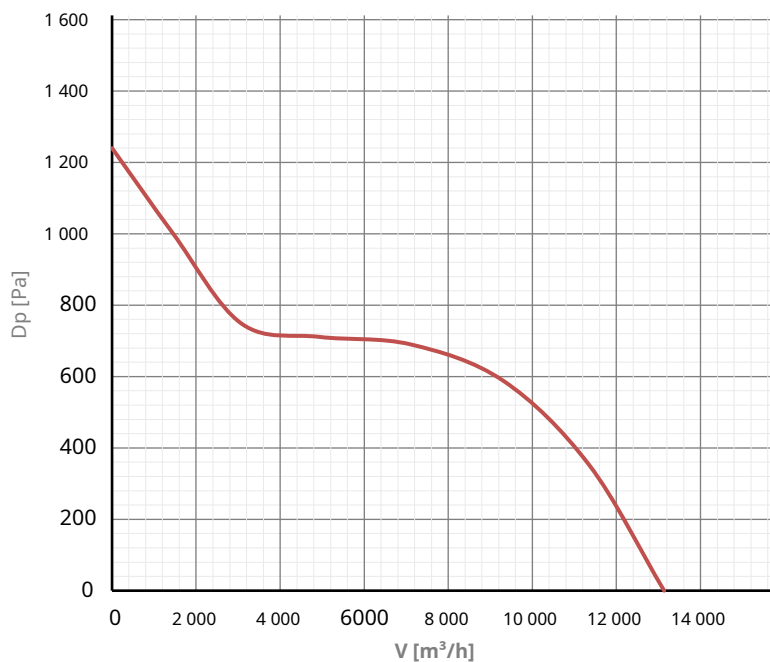ETALINE 560 EC O 01


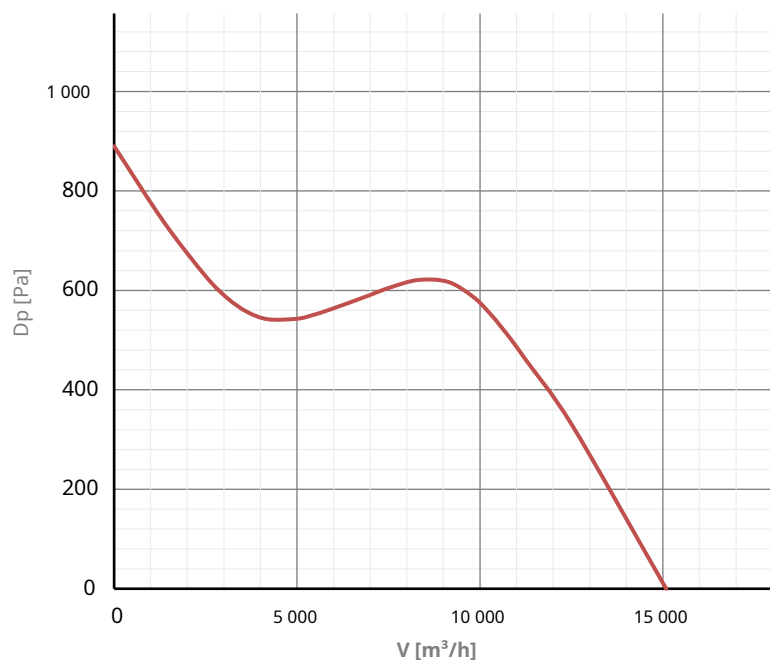
		ETALINE 560 EC O 01
Výkon max	m³/h	13 135
Typ motora	-	EC
Fáza	-	~3 f
Napätie	V	400
Prúdová sila	THE	3,92
Elektrický výkon	kW	2.55
Účinnosť ventilátora max	%	63
IP ochrana	-	IP55
Režim ovládania	-	bezstupňový
Voliteľný typ ovládača	-	MTP020
Prevádzková teplota max	°C	60
Inštalovateľnosť	-	Interiér
Dav	kg	32,90
Veľkosť konektora	atď	560
Akustický výkon (na sacej strane)	dB(A)	71
Akustický výkon (tlaková strana)	dB(A)	75
Zvukový výkon (vyžarovaný)	dB(A)	66

ETALINE 630 EC K 01

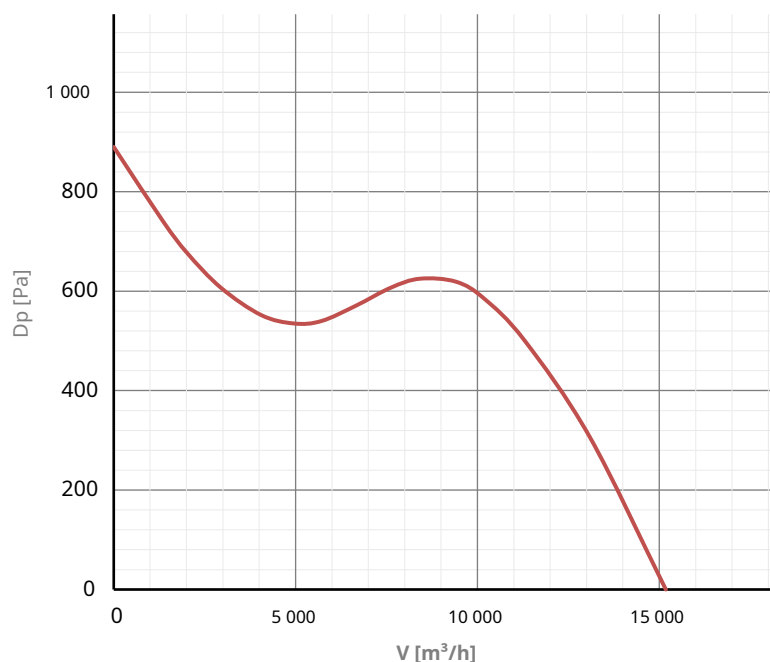


ETALINE 630 EC K 01		
Výkon max	m³/h	15 180
Typ motora	-	EC
Fáza	-	~3 f
Napätie	V	400
Prúdová sila	THE	3,70
Elektrický výkon	kW	2.41
Účinnosť ventilátora max	%	71
IP ochrana	-	IP55
Režim ovládania	-	bezstupňový
Voliteľný typ ovládača	-	MTP020
Prevádzková teplota max	°C	60
Inštalovateľnosť	-	Interiér
Dav	kg	45,20
Veľkosť konektora	atď	630
Akustický výkon (na sacej strane)	dB(A)	82
Akustický výkon (tlaková strana)	dB(A)	85
Zvukový výkon (vyžarovaný)	dB(A)	76

ETALINE 630 EC O 01




ETALINE 630 EC O 01		
Výkon max	m³/h	15 090
Typ motora	-	EC
Fáza	-	~3 f
Napätie	V	400
Prúdová sila	THE	3,50
Elektrický výkon	kW	2.26
Účinnosť ventilátora max	%	73
IP ochrana	-	IP55
Režim ovládania	-	bezstupňový
Voliteľný typ ovládača	-	MTP020
Prevádzková teplota max	°C	60
Inštalovateľnosť	-	Interiér
Dav	kg	36,20
Veľkosť konektora	atď	630
Akustický výkon (na sacej strane)	dB(A)	84
Akustický výkon (tlaková strana)	dB(A)	87
Zvukový výkon (vyžarovaný)	dB(A)	76

ETALINE 710 EC K 01

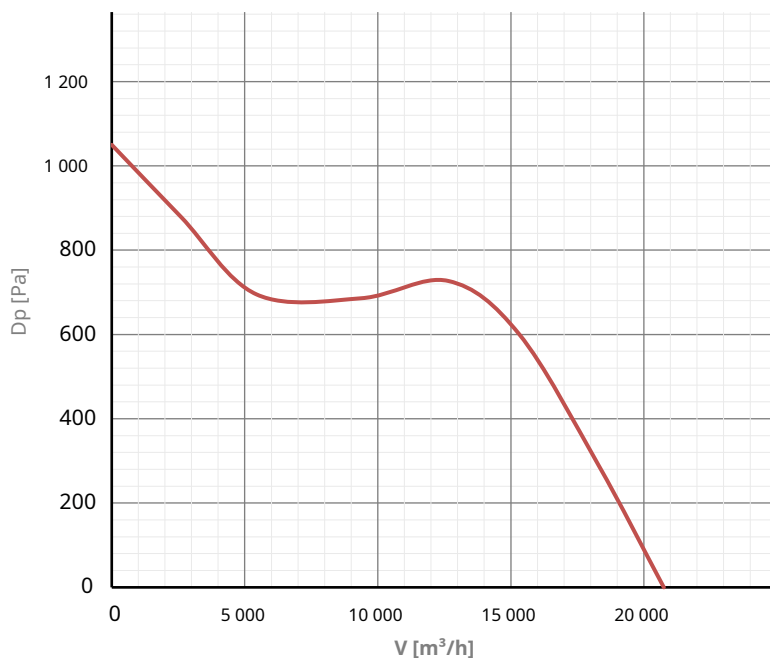

ETALINE 710 EC K 01		
Výkon max	m³/h	20 750
Typ motora	-	EC
Fáza	-	~3 f
Napätie	V	400
Prúdová sila	THE	6:00
Elektrický výkon	kW	3,95
Účinnosť ventilátora max	%	70
IP ochrana	-	IP55
Režim ovládania	-	bezstupňový
Voliteľný typ ovládača	-	MTP020
Prevádzková teplota max	°C	60
Inštalovateľnosť	-	Interiér
Dav	kg	51,50
Veľkosť konektora	atď	710
Akustický výkon (na sacej strane)	dB(A)	87
Akustický výkon (tlaková strana)	dB(A)	92
Zvukový výkon (vyžarovaný)	dB(A)	80

ETALINE 710 EC O 01

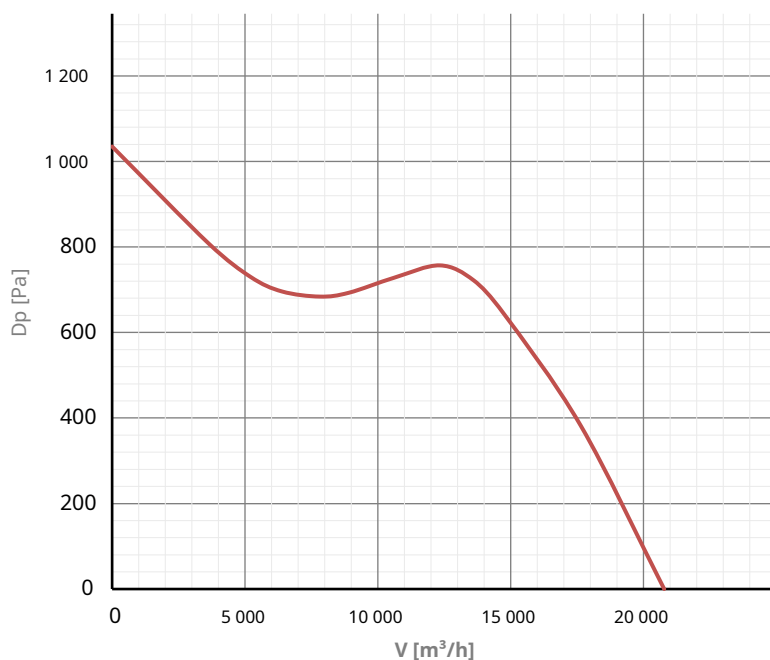

ETALINE 710 EC O 01		
Výkon max	m³/h	20 780
Typ motora	-	EC
Fáza	-	~3 f
Napätie	V	400
Prúdová sila	THE	5,90
Elektrický výkon	kW	3,83
Účinnosť ventilátora max	%	72
IP ochrana	-	IP55
Režim ovládania	-	bezstupňový
Voliteľný typ ovládača	-	MTP020
Prevádzková teplota max	°C	60
Inštalovateľnosť	-	Interiér
Dav	kg	56,50
Veľkosť konektora	atď	710
Akustický výkon (na sacej strane)	dB(A)	88
Akustický výkon (tlaková strana)	dB(A)	93
Zvukový výkon (vyžarovaný)	dB(A)	84