


SPÄTNÁ Klapka

KOM ... SÉRIA U

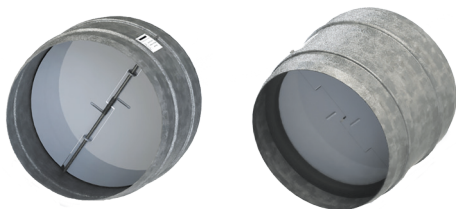

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

APLIKÁCIA


- Zastavenie prúdenia vzduchu v okrúhlych vzduchových potrubíach a zabránenie spätnému prúdeniu vzduchu pri odstavení ventilačného zariadenia.
- Vzduchové lopatky sa otvárajú tlakom vzduchu a zatvárajú sa pružinou.

DIZAJN

- Kryt klapky je vyrobený z pozinkovanej ocele.
- Tesnenie z penovej gumy na klapke znižuje prevádzkový hluk a poskytuje dodatočnú vzduchotesnosť.
- Dve odpružené čepele sú vyrobené z hliníkového plechu.

INŠTALÁCIA

POTREBNÉ NÁRADIE



skrutkovač Phillips



Svorka



Hliníková páska


UMIESTNENIE Klapky VO VZDUCHOVOM POTRUBÍ Os

otáčania čepele musí byť umiestnená vertikálne.

Vzduchová klapka musí byť inštalovaná vo ventilačnom systéme s ohľadom na smer prúdenia vzduchu.

MONTÁŽ SVORKAMI

Spojte vzduchovú klapku s flexibilnými vzduchovými kanálmi a pripevnite vzduchové kanály ku klapke pomocou svoriek.

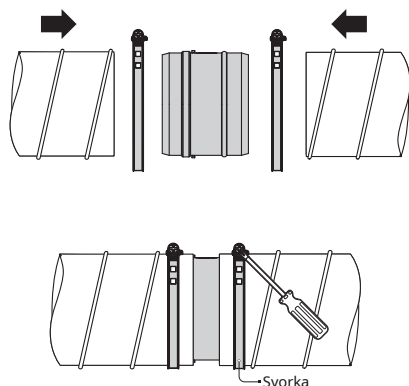

MONTÁŽ POMOCOU MONTÁŽNEJ PÁSKY

Spojte vzduchovú klapku so vzduchovými kanálmi a miesto pripojenia upevnite montážnou páskou.

